


## Özellikler

<b>Model</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>İşletme ısı derecesi max.</b>	60 °C
<b>Kullanım</b>	alıcısız tek ve iki mknatıslı orantılı valfler için

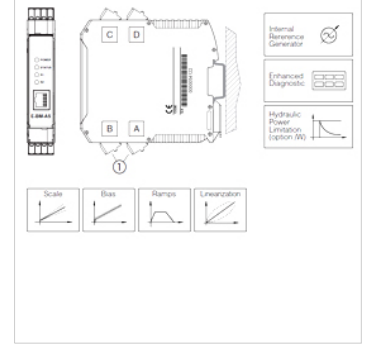

## Açıklama

alıcısız tek ve iki mknatıslı orantılı valfler için  
Gerilim beslemesi standart: +24 VDC düzeltilmiş ve süzölmüş  
maks. güç tüketimi: 50 W / 100 W  
mknatıslara giden maks. akım: 24 VDC için 2,7 A / 12 VDC için 3,3 A  
Referans giriş sinyali:  $\pm 10$  VDC /  $\pm 20$  mA  
DIN rayı yuvası 35x7,5

## Ürün

Tanım	Valf tipi için	Ağırlık (kg)
HK E BM AS PS 01H	HK orantılı yol valfleri için 1 mknatıslı	0,2
HK E BM AS PS 05H	HK orantılı yol valfleri için 2 mknatıslı	0,2

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK DHZO A	Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 6
HK DKZOR A	Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 10
HK HZGO A 031	Orantılı basınç düşürme valfi NG 6
HK HZMO A 030	Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6
HK KZGO A 031	Orantılı basınç düşürme valfi NG 10
HK RZGO A 033	Orantılı basınç düşürme valfi NG 6
HK RZMO A 010	Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6
HK RZMO A 030	Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

## Ek elemanlar

HK EA EC	Adaptör kablosu
----------	-----------------