
HK EBM AS

Orantılı güçlendirici dijital

Özellikler

Model	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
İşletme ısı derecesi max.	60 °C
Kullanım	alıcısız tek ve iki mıknatıslı orantılı valfler için



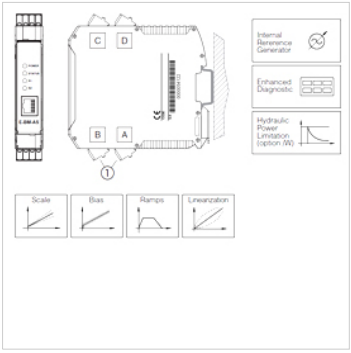

Açıklama

alıcısız tek ve iki mıknatıslı orantılı valfler için
Gerilim beslemesi standart: +24 VDC düzeltilmiş ve süzülmüş
maks. güç tüketimi: 50 W / 100 W
mıknatıslara giden maks. akım: 24 VDC için 2,7 A / 12 VDC için 3,3 A
Referans giriş sinyali: ± 10 VDC / ± 20 mA
DIN rayı yuvası 35x7,5

Ürün

Tanım	Valf tipi için	Ağırlık (kg)
HK E BM AS PS 01H	HK orantılı yol valfleri için 1 mıknatıs	0,2
HK E BM AS PS 05H	HK orantılı yol valfleri için 2 mıknatıs	0,2

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK DHZO A	Orantılı Manyetik Yol Valfı NG 6
HK DKZOR A	Orantılı Manyetik Yol Valfı NG 10
HK HZGO A 031	Orantılı basınç düşürme valfi NG 6
HK HZMO A 030	Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6
HK KZGO A 031	Orantılı basınç düşürme valfi NG 10
HK RZGO A 033	Orantılı basınç düşürme valfi NG 6
HK RZMO A 010	Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6
HK RZMO A 030	Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

Ek elemanlar

HK EA EC	Adaptör kablosu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.