


## Özellikler

Model	4/2 yol valfı veya 4/3 yol valfı Acil durum manuel kumandalı
Teslimat kapsamı	bobinli, fişsiz
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 160bar (VDC) / T: maks. 120bar (VAC)
Akış Hacim Oranı	maks. 120 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 05 NG10
Sabitleme	4 adet iç altı köşeli vida M6x40 12.9
Güvenlik sınıfı	IP 65

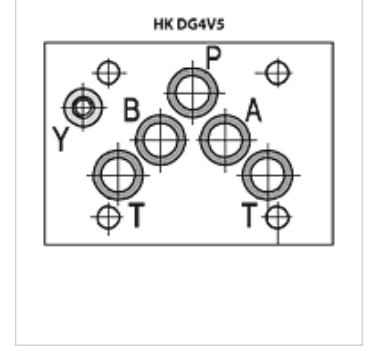

## Açıklama

Şalter gücü sınırları için referans çizgilerine bakın

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer şalter ve modeller, ayrıca istek üzerine hacim akışları ve şalter gücü sınırları

## Ürün

Tanım	Tür	Piston tipi	Nominal gerilim/ akım türü	Örtü	Model	Ağırlık (kg)
HK DG4V5 0BJ VM U 12DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	12 VDC	negatif (açık)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	24 VDC	negatif (açık)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 0B VM U 110AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	110 V AC	negatif (açık)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	230 VAC 50 Hz	negatif (açık)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 12DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2A VM U 110AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2A VM U 230AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 110AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 12DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2B VM U 110AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2B VM U 230AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 12DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 6B VM U 110AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 22A VM U 110AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 0CJ VM U 12DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 VDC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 0CJ VM U 24DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 VDC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 0C VM U 110AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 V AC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 0C VM U 230AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 12DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 24DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2C VM U 110AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2C VM U 230AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 12DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 6C VM U 110AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 12DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/A/T]	12 VDC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 24DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/A/T]	24 VDC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 110AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/A/T]	110 V AC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/A/T]	230 VAC 50 Hz	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 12DC	4/3	2NJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	2 Yerleşme yeri	4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 24DC	4/3	2NJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	2 Yerleşme yeri	4,30



# HK DG4V5

Manyetik yol valfı NG 10

**HANSA FLEX**

## Ürün

Tanım	Tür	Piston tipi	Nominal gerilim/ akım türü	Örtü	Model	Ağırlık (kg)
HK DG4V5 2N VM U 110AC	4/3	2N [PB/AT]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	2 Yerleşme yeri	4,30
HK DG4V5 2N VM U 230AC	4/3	2N [PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	2 Yerleşme yeri	4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Aksesuar

HK SP DG4V5	Manyetik yol valfı HK DG4V5 için bobin
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5