


HK PN2070

Basınç sensörü regülatörü PN2070

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------|--|
| İşletme ısı derecesi max. | 80 °C |
| Bağlantı | G 1/4" iç mil, döner |
| İşletim gerilimi | 24 V DC |
| Elektrik bağlantısı | Yuvarlak fiş bağlantısı M 12 x 1, 4 kutuplu |
| Malzeme | Mahfaza: Paslanmaz çelik V2A Maddelere temas eden parçalar: Paslanmaz çelik V2A |
| Teslimat kapsamı | Fişsiz |
| Güvenlik sınıfı | IP 65 |

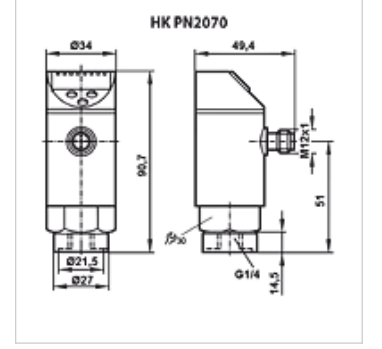

Açıklama

Basınç şalteri, basınç sensörü ve LED göstergesi ile kompakt birim
Yüzde durumunu görüntülemek için kırmızı/yeşil 2 renkli gösterge
VDMA standardına göre 3 tuşlu kumanda
Çıkış: 2x PNP (serbest programlanabilir, açıcı/kapatici, pencere/histerez)
1 çıkış, analog çıkış olarak ayarlanabilir (0-10V / 4-20mA, ölçeklendirilebilir 1:4)
IO-Link arabirimi
Son değerden $\pm 0,5$ % hassasiyet
Min / Maks. değer deposu

Ürün

| Tanım | Ölçme alanı | Ağırlık (kg) |
|---------------------|---------------|--------------|
| HK PN2070 PN400 SER | 0 ila 400 bar | 0,3 |

Aksesuar

HK DSR 4POL Açık fişi M12 4 kutuplu, kablolu