
# HK LBS TOOL RK

Takma geri tepme valfi aleti

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Yüzey koruması** | çinko kaplı |
| **Kullanım** | valf tip HK RK için |
| **Malzeme** | Çelik |



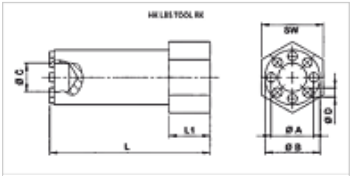

## Açıklama

Daha güçlü darbe veya titreşimli tesislerdeki uygulamalarda valflerin vidalama sırasında Loctite ile emniyete alınması gerekir.

## Açıklama

Bu aletle hat kopması sigorta valfleri uygun yuvalara vidalanabilir.

## Ürün

| Tanım | L (mm) | L1 (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK LBS TOOL RK 0 1/8** | 70,0 | 13 | 6,9 | 8,4 | 4,0 | 1,4 | 17 | 0,04 |
| **HK LBS TOOL RK 1 1/4** | 70,0 | 13 | 8,9 | 11,3 | 6,8 | 1,8 | 17 | 0,06 |
| **HK LBS TOOL RK 2 3/8** | 70,0 | 13 | 11,1 | 14,8 | 6,8 | 2,8 | 17 | 0,08 |
| **HK LBS TOOL RK 3 1/2** | 70,0 | 18 | 14,3 | 18,5 | 8,7 | 3,2 | 27 | 0,17 |
| **HK LBS TOOL RK 4 3/4** | 70,0 | 18 | 18,6 | 24,0 | 12,5 | 4,1 | 27 | 0,24 |

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

| | |
|---|---|
| **HK RK** | Geri tepme valfi RK |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*