


# FI SP R 3

Spin-On geri dönüş filtresi tip 3

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	dönüş filtresi olarak baypas valfli 1,75 bar, kirlenme göstergesiz
<b>Sıcaklık min.</b>	-25 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	110 °C
<b>Malzeme</b>	Filter head in alüminum Conta: NBR
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 12 bar
<b>Filtre hassasiyeti</b>	10 µm

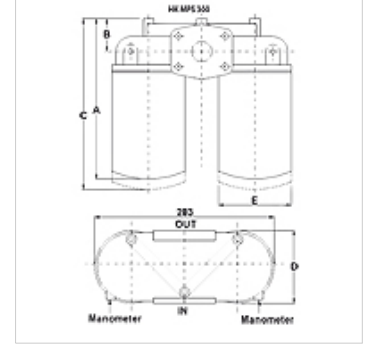

## Açıklama

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK \*\*\* must be used.

## Açıklama

Boru hattı montajı için Spin-On filtresi

Kağıt (P) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 4 bar

Anorganik (A) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 4 bar

Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) sıcaklığında  $\Delta p_{ges} = 0,4$  bar için yerleşim (Q<sub>max</sub>.)

## Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı filtre malzemeleri ve diğer yağ türleri, akışkanlıklar veya sıcaklıklar için filtreler sunulabilir

## Ürün

Tanım	Filtre alanı	Filter material	Hat bağlantısı	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	Ağırlık (kg)
FI SP R 220 A10 V G11/2	2 x 3950	anorganik	G 1.1/2"	220	265	47	290	130	129	5,4
FI SP R 282 P10 V G11/2	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	265	47	290	130	129	5,4
FI SP R 220 A10 V SAE112	2 x 3950	anorganik	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	220	265	47	290	130	129	5,4
FI SP R 282 P10 V SAE112	2 x 4300	organic	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	282	265	47	290	130	129	5,4
FI SP R 255 A10 V G11/2	2 x 5390	anorganik	G 1.1/2"	250	310	47	335	130	129	5,6
FI SP R 293 P10 V G11/2	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	310	47	335	130	129	5,4
FI SP R 255 A10 V SAE112	2 x 5390	anorganik	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	250	310	47	335	130	129	5,6
FI SP R 293 P10 V SAE112	2 x 5760	organic	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	293	310	47	335	130	129	5,6

Q<sub>max</sub> - maks. hacim akışı

## Aksesuar

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

## Yedek Parçalar

FI SP E MP	Spin-On filtresi MP için filtre ünitesi
FI SP R/S FK	Spin-On geri dönüş filtresi / emme filtresi için filtre başı