


# FI RL GEH

Geri dönüş filtresi için mahfaza

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                  |   |
|------------------|---|
| Model            | baypas valflü 1,75 bar, kirlenme göstergesi |
| Malzeme          | Conta: NBR                                  |
| Çalışma basıncı  | maks. 8 bar                                 |
| Teslimat kapsamı | filtre ünitesi                              |

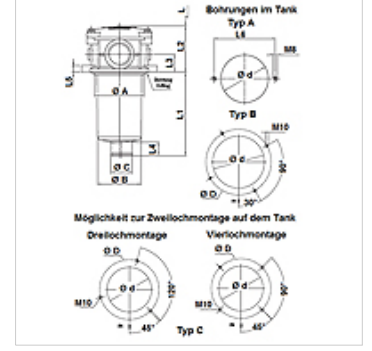

## Açıklama

Ölçü "L": filtre elemanını değiştirmek için gereken boş alan

## Açıklama

Depo kapağına takmak için dönüş filtresi, delme resmi ölçüler için grafiğe bakın.  
Connector for clogging indicator G 1/8" closed with bolt

## Siparişe ilgili bilgiler

Filtre ünitesi dahil değildir! Lütfen ayrı olarak sipariş edin.

## Ürün

| Tanım                     | Filtre tipi için | Hat bağlantısı    | Ø A   | Ø B   | Ø C  | Ø d   | L     | L1    | L2    | L3   | L4   | L5   | L6    | Tip | Ağırlık |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-----|---------|
|                           |                  |                   | (mm)  | (mm)  | (mm) | (mm)  | (mm)  | (mm)  | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)  |     | (kg)    |
| FI RL GEH N 024 048 1/2   | FI RL 024, 048   | G 1/2"            | 66,0  | 60,0  | 32,0 | 67,0  | 100,0 | 86,0  | 59,0  | 22,0 | 19,0 | 8,0  | 90,0  | A   | 0,28    |
| FI RL GEH N 053 110 1/2   | FI RL 053, 110   | G 1/2"            | 88,0  | 80,0  | 38,0 | 89,0  | 120,0 | 100,0 | 82,0  | 32,0 | 24,0 | 12,0 | 115,0 | A   | 0,58    |
| FI RL GEH N 053 086 3/4   | FI RL 053, 086   | G 3/4"            | 88,0  | 80,0  | 38,0 | 89,0  | 120,0 | 100,0 | 82,0  | 32,0 | 24,0 | 12,0 | 115,0 | A   | 0,58    |
| FI RL GEH N 053 086 1     | FI RL 053, 086   | G 1"              | 88,0  | 80,0  | 38,0 | 89,0  | 120,0 | 100,0 | 82,0  | 32,0 | 24,0 | 12,0 | 115,0 | A   | 0,58    |
| FI RL GEH N 064 150 3/4   | FI RL 064, 150   | G 3/4"            | 88,0  | 80,0  | 38,0 | 89,0  | 170,0 | 150,0 | 80,0  | 32,0 | 24,0 | 12,0 | 115,0 | A   | 0,60    |
| FI RL GEH N 064 150 1     | FI RL 064, 150   | G 1"              | 88,0  | 80,0  | 38,0 | 89,0  | 170,0 | 150,0 | 80,0  | 32,0 | 24,0 | 12,0 | 115,0 | A   | 0,60    |
| FI RL GEH N 125 225 3/4   | FI RL 125, 225   | G 3/4"            | 88,0  | 80,0  | 46,5 | 89,0  | 250,0 | 225,0 | 80,0  | 32,0 | 24,0 | 12,0 | 115,0 | A   | 0,64    |
| FI RL GEH N 125 225 1     | FI RL 125, 225   | G 1"              | 88,0  | 80,0  | 46,5 | 89,0  | 250,0 | 225,0 | 80,0  | 32,0 | 24,0 | 12,0 | 115,0 | A   | 0,64    |
| FI RL GEH N 190 230 1 1/4 | FI RL 190, 230   | G 1.1/4"          | 129,5 | 112,0 | 47,0 | 131,0 | 250,0 | 233,0 | 91,0  | 35,0 | 31,0 | 13,0 | 175,0 | C   | 1,41    |
| FI RL GEH N 280 290 1 1/4 | FI RL 280, 290   | G 1.1/4"          | 173,5 | 150,0 | 51,0 | 174,5 | 200,0 | 180,0 | 97,0  | 38,5 | 38,0 | 12,5 | 220,0 | B   | 2,87    |
| FI RL GEH N 290 370 1 1/2 | FI RL 290, 370   | G 1.1/2"          | 173,5 | 150,0 | 51,0 | 174,5 | 200,0 | 180,0 | 97,0  | 38,5 | 38,0 | 12,5 | 220,0 | B   | 2,87    |
| FI RL GEH N 290 370 2     | FI RL 290, 370   | G 2"              | 173,5 | 150,0 | 51,0 | 174,5 | 200,0 | 180,0 | 97,0  | 38,5 | 38,0 | 12,5 | 220,0 | B   | 2,87    |
| FI RL GEH N 320 450 1 1/2 | FI RL 320, 450   | G 1.1/2"          | 173,5 | 150,0 | 64,0 | 174,5 | 250,0 | 238,0 | 98,5  | 38,5 | 38,0 | 12,5 | 220,0 | B   | 2,87    |
| FI RL GEH N 420 540 1 1/2 | FI RL 420, 540   | G 1.1/2"          | 173,5 | 150,0 | 64,0 | 174,5 | 310,0 | 290,0 | 97,0  | 38,5 | 38,0 | 12,5 | 220,0 | B   | 2,87    |
| FI RL GEH N 540 675 2     | FI RL 540, 675   | G 2"              | 173,5 | 150,0 | 64,0 | 174,5 | 310,0 | 290,0 | 97,0  | 38,5 | 38,0 | 12,5 | 220,0 | B   | 2,87    |
| FI RL GEH N 620 750 2     | FI RL 620, 750   | G 2"              | 173,5 | 150,0 | 64,0 | 174,5 | 450,0 | 430,0 | 105,0 | 48,5 | 38,0 | 12,5 | 220,0 | B   | 4,36    |
| FI RL GEH N 620 750 SAE2  | FI RL 620, 750   | 2" SAE 3000 PSI/M | 173,5 | 150,0 | 64,0 | 174,5 | 450,0 | 430,0 | 105,0 | 48,5 | 38,0 | 12,5 | 220,0 | B   | 4,36    |

## Aksesuar

|           |  |
|-----------|--|
| HK VA MAN | Clogging indicator pressure gauge      |
| FI RL RVL | Geri dönüş filtresi için boru uzatması |

## şağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

|       |                     |
|-------|---------------------|
| FI RL | Geri dönüş filtresi |
|-------|---------------------|

## Ek elemanlar

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| FI RL E MP | Dönüş filtresi MP için filtre ünitesi |
|------------|---------------------------------------|