


HK 055 283

Geri tepme valfi SC, basit etkili ve havalandırmalı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Model | Koni kilidi kilidi açılabilir - basit etkili Yuva modeli - sızıntısız havalandırılmış kumanda alanı |
| Malzeme | Mahfaza: Alüminyum Çelik iç parçalar |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar |

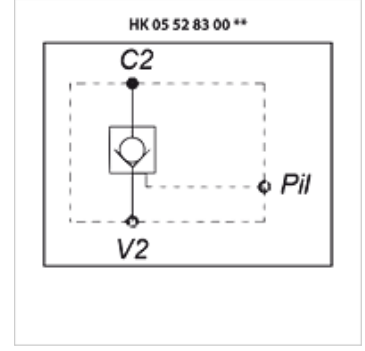

Ürün

| Tanım | Mil | Açma basıncı (bar) | Çalıştırma oranı | Q max. (L/min) | Ağırlık (kg) |
|--------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| HK 055 283 000 200 | G 3/8" | 1,0 | 1:10 | 30 | 0,62 |
| HK 055 283 000 201 | G 3/8" | 4,5 | 1:10 | 30 | 0,62 |