


# HK SAH

Alüminyum içi boş piston silindiri 700 bar

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	Sertleştirilmiş silindir başı Sert kromlu piston Yaylı geri çekme
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 700 bar .
<b>Malzeme</b>	Alüminyum
<b>Yüzey koruması</b>	eloksal
<b>Teslimat kapsamı</b>	hızlı kavrama manşonu 3/8"-18 NPT ile

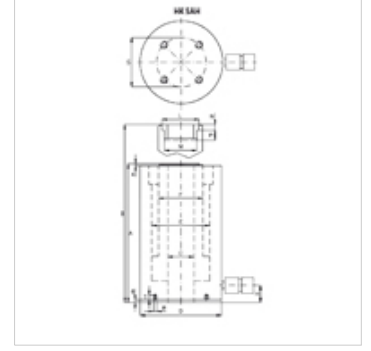

## Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Açıklama

Basınç ve çekme çalıştırması için içi boş piston silindirleri kullanılır.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Silindir mahfazasındaki mil sayesinde basit bağlantı

Kirlenmeyi önlemek için piston sıyırma halkaları

Değiştirilebilir yerleştirme başlığı

Yüksek tekrarlamaya sıklığı olan uzun süreli uygulamalar için uygun değildir.

## Ürün

Tanım	Darbe		Yüzey		A	B	C	TR	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Hacim	Ağırlık
	(kN)	(t)	(mm)	(cm <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5