
HK SAM

Alüminyum çok amaçlı silindir 700 bar, yaylı geri çekmeli basit etkili

Özellikler

Model	Sertleştirilmiş silindir başı Sert kromlu piston Yaylı geri çekme
Çalışma basıncı	maks. 700 bar .
Malzeme	Alüminyum
Yüzey koruması	eloksal
Teslimat kapsamı	hızlı kavrama manşonu 3/8"-18 NPT ile



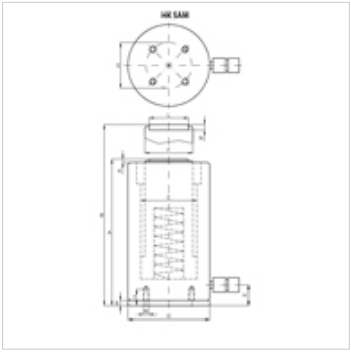

Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Açıklama

Farklı kullanım alanları için evrensel silindir.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Kılavuz halkalarına yan kuvvet aktarılmamasına dikkat edilmesi gerekir.
Kompakt model
Kirlenmeyi önlemek için piston sıyırma halkaları
Sabit kullanım için sabitleme delikleri
Yüksek tekrarlama sıklığı olan uzun süreli uygulamalar için uygun değildir.

Ürün

Tanım			Darbe	Yüzey	A	B	TR	F	K	R	S	Hacim	Ağırlık
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(cc)	(kg)
HK SAM 05010	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
HK SAM 05015	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
HK SAM 10010	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
HK SAM 10015	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.