
HK B3/B14 230/400V IE3

Elektrik motoru B3/B14 230/400V IE3

Özellikler

Model	Yapı şekli B3/B14 Ayakları çıkartılabilir
Koruma sınıfı	IP 55
Ortam sıcaklığı	-20 °C ile +40 °C arası
Malzeme	Mahfaza: Alüminyum cilalanmış



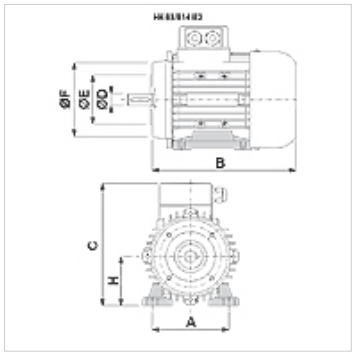

Açıklama

Kendiliğinden soğutmalı sincap kafesli enerji tasarrufu motorları
Yüksek Verim IE3 - IEC60034-30:2009
Ölçüm gerilimi 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4 kutuplu
Gerilim toleransı +- %5

Ürün

Tanım	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D mil (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	Ağırlık (kg)
HKK 405A 80B4 IE3	1420	0,75	1,80	0,74	80	125	255	209	19	80	120	82,5	13,0
HKK 406A 90SA4 IE3	1445	1,10	2,60	0,74	90	140	280	230	24	95	140	84,1	17,0
HKK 407A 90LB4 IE3	1445	1,50	3,40	0,74	90	140	305	230	24	95	140	85,3	20,0
HKK 408A 100LA4 IE3	1435	2,20	4,70	0,78	100	160	343	256	28	110	160	86,7	27,0
HKK 409A 100LB4 IE3	1435	3,00	6,30	0,78	100	160	343	256	28	110	160	87,7	31,5

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal devir sayısı – I 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal akım – LF 50 Hz = Güç faktörü, cos phi, 50 Hz – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.