
HK WW F
Ayak pompası 700 bar

Özellikler

Model	dahili basınç sınırlama valfi
Çalışma basıncı	maks. 700 bar .
Bağlantılar	3/8" NPT iç mil
Malzeme	Alüminyum mahfaza
Teslimat kapsamı	manometre dahil



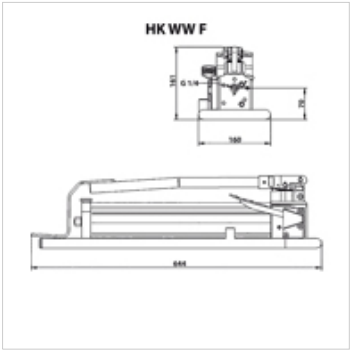

Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Açıklama

Büyük yağ hacimlerine sahip silindirler için 2 kademeli pompaların kullanılması önerilir.
El kolu durdurmadan sonra taşıma kulpu olarak kullanılabilir.

Ürün

Tanım	kullanılabilir yağ hacmi (cc)	Kademeler	Kademe 1 hacmi max. (cc)	Kademe 2 hacmi max. (cc)	Basınç kademe 1 max. (bar)	Basınç kademe 2 max. (bar)	Ağırlık (kg)
HK WW WF2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	10,0

Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvırma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipeli, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.