
KP 100 S (1SC)

Kompakt yapıda yüksek basınçlı hortum

HANSA-FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Dar kullanım alanı
Özel Nitelikler	Maksimum 1 milyon devire kadar impuls testinden geçirilmiştir!
Standart	EN 857 1SC şartlarını fazlasıyla sağlar
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli yapılmış tek kat çelik örgü.
Dış Kat	yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik MSHA standartında alev geciktirici
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Glikol Su-yağ emülsiyonları Su (0 °C ila + 70 °C) Mineral yağ

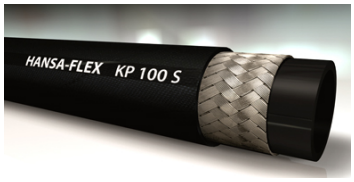

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Ø Takviye Kat (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
KP 106 S	6	4	1/4"	6,6	10,1	12,0	290,0	580	1160	40
KP 108 S	8	5	5/16"	8,3	11,4	13,6	250,0	500	1000	55
KP 110 S	10	6	3/8"	9,9	13,6	15,9	230,0	460	920	65
KP 113 S	12	8	1/2"	13,0	16,9	19,2	200,0	400	800	80
KP 116 S	16	10	5/8"	16,4	20,3	22,3	150,0	300	600	105
KP 120 S	19	12	3/4"	19,5	23,9	26,1	125,0	250	500	120
KP 125 S	25	16	1"	26,0	31,0	33,1	110,0	220	440	160

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.