



# HK DLEH

Yol oturma valfi NG 6

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Teslimat kapsamı</b>	ve bobin 24DC Fişsiz
<b>Çalışma basıncı</b>	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
<b>Akış Hacim Oranı</b>	maks. 30 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
<b>Bağlantı</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Sabitlenme</b>	4 adet iç altı köşeli vida M5x50 12.9

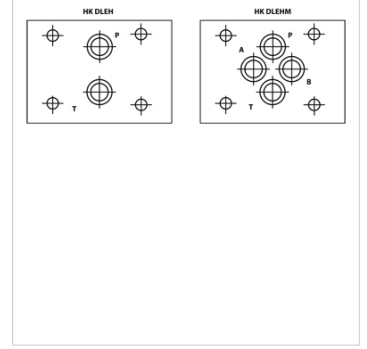

## Açıklama

2 şalter ayarı olan 2 veya 3 yollu oturma valfi  
Mıknatıslar ve hareketli tüm parçalar yağda dahili olarak çalıştırılır  
Acil durum manuel kumandalı manyetik bobin 24 VDC

## Ürün

Tanım	Tür	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Model	Ağırlık (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	akımsız açık	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	akımsız olarak kapalı	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	akımsız açık	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	akımsız olarak kapalı	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	akımsız açık	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	akımsız olarak kapalı	1,7

## Aksesuar

HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3