


# HK PA MC

Kablo bağlantısı patl. koruması

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	ATEX, IECEx ve EAC uyarınca kablo bağlantıları
<b>İşletim ısısı</b>	-60 °C ile +100 °C arası
<b>Malzeme</b>	Nikel kaplı piring
<b>Kullanım</b>	zırhlı olmayan, plastik izolasyonlu Ø 6,5 - 11,9 mm'lik kablolarla kullanım için

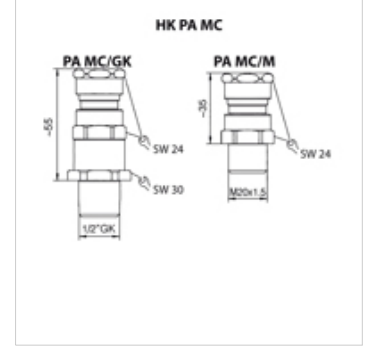

## Ürün

Tanım	Mil	Ağırlık (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK DHA	Manyetik Yol Valfi NG 6, Ex Korumalı
--------	--------------------------------------