

HK PA MC

Kablo bağlantısı patl. koruması

Özellikler

Model	ATEX, IECEx ve EAC uyarınca kablo bağlantıları
İşletim ısısı	-60 °C ile +100 °C arası
Malzeme	Nikel kaplı pirinç
Kullanım	zırhlı olmayan, plastik izolasyonlu Ø 6,5 - 11,9 mm'lik kablolarla kullanım için



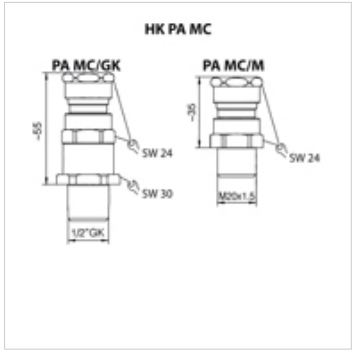

Ürün

Tanım	Mil	Ağırlık (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK DHA	Manyetik Yol Valfı NG 6, Ex Korumalı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.