

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 O形圈和腔环

接口 2 + 3 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 2 + 3 24°内锥

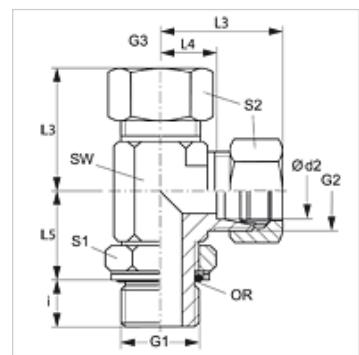
结构类型 旋入式螺栓连接,方向可调节

结构形式 L形

供货范围 带锁紧螺母和切割环的接套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

**提示**

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系 列	工作压 力 巴	Ø d2 (mm)	G1	G2 - G3 (mm)	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
ELORK NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1.5	9,0	34	19	28	22	19	22	13.94 x 2.62

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 Ø d2 = 管外直径

产品变体

XELORK 旋入式螺栓连接,L形, 接套(不带锁紧螺母和切割环)