


# LR VA

## 旋入式螺栓连接,L形

### 属性

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 接口 1       | BSP外螺纹,圆柱形             |
| 密封形式 1     | B型                     |
| 接口 2 + 3   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥                  |
| 结构类型       | 旋入式螺栓连接                |
| 结构形式       | L形                     |
| 标准         | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围       | 带锁紧螺母和切割环的接套           |
| 原料         | 不锈钢                    |

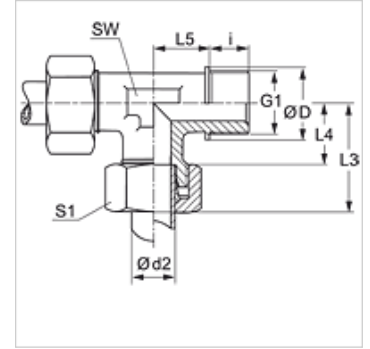

### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称             | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|------|--------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LR NW 20 HL VA | L    | PN 160 | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 44      | 27,5    | 26      | 27      | 36 |
| LR NW 25 HL VA | L    | PN 160 | 28        | G 1" -11     | 39       | 18     | 47      | 30,5    | 30      | 36      | 41 |
| LR NW 32 HL VA | L    | PN 160 | 35        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 56      | 34,5    | 34      | 41      | 60 |
| LR NW 40 HL VA | L    | PN 160 | 42        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 63      | 40,0    | 39      | 50      | 60 |
| LR NW 16 HS VA | S    | PN 400 | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 48      | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LR NW 20 HS VA | S    | PN 400 | 25        | G 1" -11     | 39       | 18     | 54      | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LR NW 25 HS VA | S    | PN 250 | 30        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 62      | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LR NW 32 HS VA | S    | PN 250 | 38        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 63      | 40,0    | 39      | 50      | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

|        |                 |
|--------|-----------------|
| LR     | 旋入式螺栓连接,L形, 钢   |
| XLR VA | 旋入式螺栓连接,L形, 不锈钢 |