
VEL
螺栓连接,L形

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	管接头,已预装配
接口 2 + 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	24°内锥
结构类型	方向可调节的螺栓连接
结构形式	L形
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



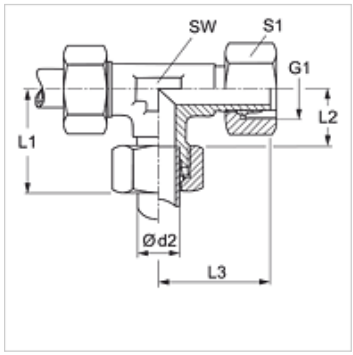

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEL 16 LL	LL	PN 100	16	M 22 x 1.5	36	21,0	21,0	19	27
VEL NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1.5	27	12,0	26,0	12	14
VEL NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1.5	29	14,0	27,0	12	17
VEL NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1.5	30	15,0	28,5	14	19
VEL NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1.5	32	17,0	29,0	17	22
VEL NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	36	21,0	32,0	19	27
VEL NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1.5	40	23,5	35,0	24	32
VEL NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEL NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEL NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEL NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEL NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1.5	31	16,0	27,0	12	17
VEL NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1.5	32	17,0	27,0	14	19
VEL NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1.5	34	17,5	29,5	17	22
VEL NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1.5	38	21,5	30,5	17	24
VEL NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1.5	40	22,0	34,5	19	27
VEL NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1.5	43	24,5	36,0	24	30
VEL NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,0	27	36
VEL NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEL NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEL NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

VEL MG	螺栓连接,L形, 黄铜
VEL VA	螺栓连接,L形, 不锈钢
XVEL	螺栓连接,L形, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。