


## 属性

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 接口 1       | 米制螺母螺纹                 |
| 密封形式 1     | 管接头, 已预装配              |
| 接口 2 + 3   | 米制外螺纹, 圆柱形             |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥                  |
| 结构类型       | 方向可调节的螺栓连接             |
| 结构形式       | L形                     |
| 标准         | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围       | 带锁紧螺母和切割环的接套           |
| 原料         | 不锈钢                    |

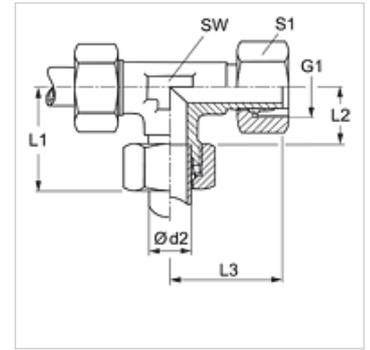

## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

| 名称              | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| VEL NW 04 HL VA | L    | PN 315 | 6         | M 12 x 1.5 | 27      | 12,0    | 26,0    | 12      | 14 |
| VEL NW 06 HL VA | L    | PN 315 | 8         | M 14 x 1.5 | 29      | 14,0    | 27,0    | 12      | 17 |
| VEL NW 08 HL VA | L    | PN 315 | 10        | M 16 x 1.5 | 30      | 15,0    | 28,5    | 14      | 19 |
| VEL NW 10 HL VA | L    | PN 315 | 12        | M 18 x 1.5 | 32      | 17,0    | 29,0    | 17      | 22 |
| VEL NW 13 HL VA | L    | PN 315 | 15        | M 22 x 1.5 | 36      | 21,0    | 32,0    | 19      | 27 |
| VEL NW 16 HL VA | L    | PN 315 | 18        | M 26 x 1.5 | 40      | 23,5    | 35,0    | 24      | 32 |
| VEL NW 20 HL VA | L    | PN 160 | 22        | M 30 x 2   | 44      | 27,5    | 38,0    | 27      | 36 |
| VEL NW 25 HL VA | L    | PN 160 | 28        | M 36 x 2   | 47      | 30,5    | 41,5    | 36      | 41 |
| VEL NW 32 HL VA | L    | PN 160 | 35        | M 45 x 2   | 56      | 34,5    | 51,0    | 41      | 50 |
| VEL NW 40 HL VA | L    | PN 160 | 42        | M 52 x 2   | 63      | 40,0    | 56,0    | 50      | 60 |
| VEL NW 03 HS VA | S    | PN 630 | 6         | M 14 x 1.5 | 31      | 16,0    | 27,0    | 12      | 17 |
| VEL NW 04 HS VA | S    | PN 630 | 8         | M 16 x 1.5 | 32      | 17,0    | 27,0    | 14      | 19 |
| VEL NW 06 HS VA | S    | PN 630 | 10        | M 18 x 1.5 | 34      | 17,5    | 29,5    | 17      | 22 |
| VEL NW 08 HS VA | S    | PN 630 | 12        | M 20 x 1.5 | 38      | 21,5    | 30,5    | 17      | 24 |
| VEL NW 10 HS VA | S    | PN 630 | 14        | M 22 x 1.5 | 40      | 22,0    | 34,5    | 19      | 27 |
| VEL NW 13 HS VA | S    | PN 400 | 16        | M 24 x 1.5 | 43      | 24,5    | 36,0    | 24      | 30 |
| VEL NW 16 HS VA | S    | PN 400 | 20        | M 30 x 2   | 48      | 26,5    | 44,0    | 27      | 36 |
| VEL NW 20 HS VA | S    | PN 400 | 25        | M 36 x 2   | 54      | 30,0    | 49,5    | 36      | 46 |
| VEL NW 25 HS VA | S    | PN 400 | 30        | M 42 x 2   | 62      | 35,5    | 55,0    | 41      | 50 |
| VEL NW 32 HS VA | S    | PN 315 | 38        | M 52 x 2   | 72      | 41,0    | 63,0    | 50      | 60 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

## 产品变体

|         |               |
|---------|---------------|
| VEL     | 螺栓连接, L形, 钢   |
| VEL MG  | 螺栓连接, L形, 黄铜  |
| XVEL VA | 螺栓连接, L形, 不锈钢 |