


## 属性

|      |               |
|------|---------------|
| 结构类型 | 用于隔离螺栓连接的防松螺母 |
| 标准   | ISO 8434-1    |
| 原料   | 钢             |
| 表面保护 | 电镀涂层          |

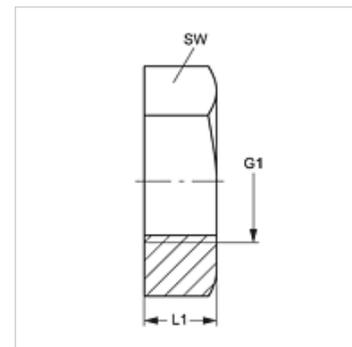

## 货品

| 名称          | G1         | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------|------------|------------|------------|
| KM 12       | M 12 x 1.5 | 6          | 17         |
| KM 14       | M 14 x 1.5 | 6          | 19         |
| KM 16       | M 16 x 1.5 | 6          | 22         |
| KM 18       | M 18 x 1.5 | 6          | 24         |
| KM 20       | M 20 x 1.5 | 6          | 27         |
| KM 22       | M 22 x 1.5 | 7          | 30         |
| KM 24       | M 24 x 1.5 | 7          | 32         |
| KM 26       | M 26 x 1.5 | 8          | 36         |
| KM 30       | M 30 x 2   | 9          | 41         |
| KM 36 - 1.5 | M 36 x 1.5 | 9          | 46         |
| KM 36       | M 36 x 2   | 9          | 46         |
| KM 42       | M 42 x 2   | 9          | 50         |
| KM 45       | M 45 x 2   | 9          | 55         |
| KM 52       | M 52 x 2   | 10         | 65         |

## 产品变体

|       |                    |
|-------|--------------------|
| KM MG | 用于隔离螺栓连接的防松螺母, 黄铜  |
| KM VA | 用于隔离螺栓连接的防松螺母, 不锈钢 |

## 是下述产品的备件

|    |        |
|----|--------|
| SV | 肖特螺栓连接 |
|----|--------|