
KM MG
用于隔离螺栓连接的防松螺母

HANSA-FLEX

属性

结构类型	用于隔离螺栓连接的防松螺母
标准	DIN 80705
原料	黄铜



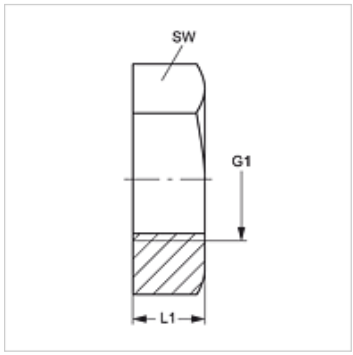

货品

名称	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 12 MG	M 12 x 1.5	6	17
KM 14 MG	M 14 x 1.5	6	19
KM 16 MG	M 16 x 1.5	6	22
KM 18 MG	M 18 x 1.5	6	24
KM 20 MG	M 20 x 1.5	6	27
KM 22 MG	M 22 x 1.5	7	30
KM 24 MG	M 42 x 1.5	7	32
KM 26 MG	M 26 x 1.5	8	36
KM 30 MG	M 30 x 2	8	41
KM 36 MG	M 36 x 2	9	46

产品变体

KM	用于隔离螺栓连接的防松螺母, 钢
KM VA	用于隔离螺栓连接的防松螺母, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。