

KM VA
用于隔离螺栓连接的防松螺母

HANSA-FLEX

属性

结构类型	用于隔离螺栓连接的防松螺母
标准	ISO 8434-1
原料	不锈钢

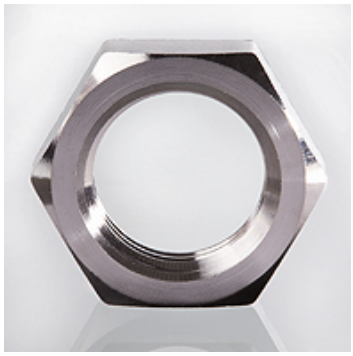

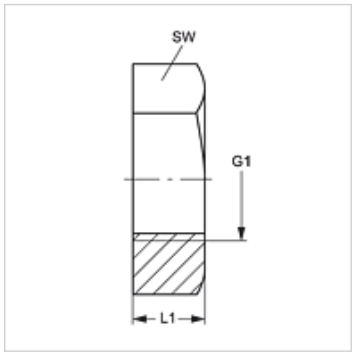

货品

名称	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 12 VA	M 12 x 1.5	6	17
KM 14 VA	M 14 x 1.5	6	19
KM 16 VA	M 16 x 1.5	6	22
KM 18 VA	M 18 x 1.5	6	24
KM 20 VA	M 20 x 1.5	6	27
KM 22 VA	M 22 x 1.5	7	30
KM 24 VA	M 24 x 1.5	7	32
KM 26 VA	M 26 x 1.5	8	36
KM 30 VA	M 30 x 2	9	41
KM 36 VA	M 36 x 2	9	46
KM 42 VA	M 42 x 2	9	50
KM 45 VA	M 45 x 2	9	55
KM 52 VA	M 52 x 2	10	65

产品变体

KM	用于隔离螺栓连接的防松螺母, 钢
KM MG	用于隔离螺栓连接的防松螺母, 黄铜

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。