


属性

| | |
|------|-------------|
| 结构类型 | 切割环 |
| 标准 | DIN 3861 B型 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

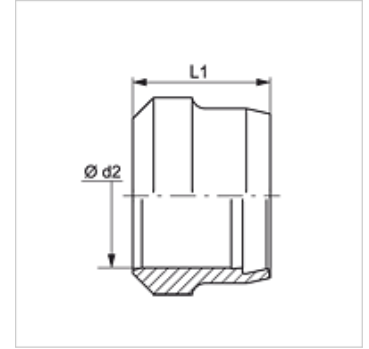

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|-----------|-------|--------------|------------|
| SRD 04 LL | LL | 4 | 6,0 |
| SRD 05 LL | LL | 5 | 7,0 |
| SRD 06 LL | LL | 6 | 7,0 |
| SRD 08 LL | LL | 8 | 7,0 |
| SRD 10 LL | LL | 10 | 7,0 |
| SRD 12 LL | LL | 12 | 7,5 |
| SRD 16 LL | LL | 16 | 9,0 |
| SRD 06 | L / S | 6 | 9,5 |
| SRD 08 | L / S | 8 | 9,5 |
| SRD 10 | L / S | 10 | 10,0 |
| SRD 12 | L / S | 12 | 10,0 |
| SRD 14 | S | 14 | 10,5 |
| SRD 15 | L | 15 | 10,0 |
| SRD 16 | S | 16 | 10,5 |
| SRD 18 | L | 18 | 10,0 |
| SRD 20 | S | 20 | 12,5 |
| SRD 22 | L | 22 | 11,5 |
| SRD 25 | S | 25 | 12,5 |
| SRD 28 | L | 28 | 11,5 |
| SRD 30 | S | 30 | 13,5 |
| SRD 35 | L | 35 | 13,5 |
| SRD 38 | S | 38 | 13,5 |
| SRD 42 | L | 42 | 13,5 |
| SRD 65 | L | 65 | 21,2 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|--------|----------|
| SRD MG | 切割环, 黄铜 |
| SRD VA | 切割环, 不锈钢 |