


属性

| | |
|------|----------|
| 结构类型 | 切割环 |
| 标准 | DIN 3861 |
| 原料 | 黄铜 |

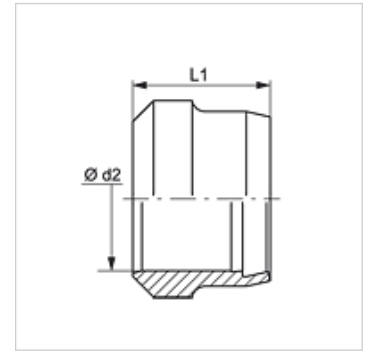

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|--------------|-------|--------------|------------|
| SRD 04 LL MG | LL | 4 | 6,0 |
| SRD 05 LL MG | LL | 5 | 7,0 |
| SRD 06 LL MG | LL | 6 | 7,0 |
| SRD 08 LL MG | LL | 8 | 7,0 |
| SRD 10 LL MG | LL | 10 | 7,0 |
| SRD 12 LL MG | LL | 12 | 7,5 |
| SRD 06 MG | L / S | 6 | 9,5 |
| SRD 08 MG | L / S | 8 | 9,5 |
| SRD 10 MG | L / S | 10 | 10,0 |
| SRD 12 MG | L / S | 12 | 10,0 |
| SRD 14 MG | S | 14 | 10,0 |
| SRD 15 MG | L | 15 | 10,0 |
| SRD 16 MG | S | 16 | 10,5 |
| SRD 18 MG | L | 18 | 10,0 |
| SRD 20 MG | S | 20 | 12,5 |
| SRD 22 MG | L | 22 | 10,5 |
| SRD 25 MG | S | 25 | 12,5 |
| SRD 28 MG | L | 28 | 10,5 |
| SRD 30 MG | S | 30 | 13,0 |
| SRD 35 MG | L | 35 | 13,0 |
| SRD 38 MG | S | 38 | 13,5 |
| SRD 42 MG | L | 42 | 13,0 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|--------|----------|
| SRD | 切割环, 钢 |
| SRD VA | 切割环, 不锈钢 |