


# SRWD-VI

## 用于切割环的软密封

### 属性

结构类型 用于切割环的软密封

原料 FPM ( Viton )

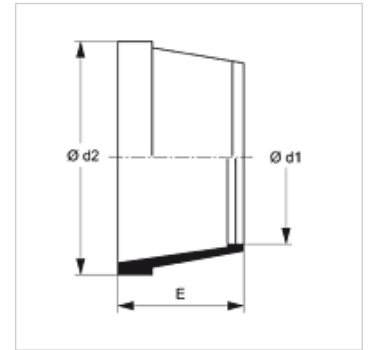

### 提示

允许的工作温度(氟胶):- 25 °C至+ 200 °C

### 货品

| 名称         | 结构系列  | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | E<br>(mm) |
|------------|-------|--------------|--------------|-----------|
| SRWD 06 VI | L / S | 6            | 9,1          | 7,3       |
| SRWD 08 VI | L / S | 8            | 8,0          | 7,3       |
| SRWD 10 VI | L / S | 10           | 13,3         | 7,3       |
| SRWD 12 VI | L / S | 12           | 15,3         | 7,0       |
| SRWD 14 VI | S     | 14           | 18,8         | 7,2       |
| SRWD 15 VI | L     | 15           | 19,0         | 7,2       |
| SRWD 16 VI | S     | 16           | 20,8         | 7,5       |
| SRWD 18 VI | L     | 18           | 22,8         | 7,7       |
| SRWD 20 VI | S     | 20           | 25,8         | 9,3       |
| SRWD 22 VI | L     | 22           | 26,3         | 7,9       |
| SRWD 25 VI | S     | 25           | 31,5         | 8,9       |
| SRWD 28 VI | L     | 28           | 32,3         | 8,0       |
| SRWD 30 VI | S     | 30           | 37,3         | 8,2       |
| SRWD 35 VI | L     | 35           | 41,3         | 8,0       |
| SRWD 38 VI | S     | 38           | 46,0         | 8,2       |
| SRWD 42 VI | L     | 42           | 48,3         | 8,2       |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø d1 = 管外直径