
# VELO VA
## 螺栓连接,L形

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制螺母螺纹 |
| **密封形式 1** | 带O形圈的24°外锥 |
| **接口 2 + 3** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2 + 3** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 方向可调节的螺栓连接 |
| **结构形式** | L形 |
| **标准** | ISO 8434-4 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 不锈钢 |



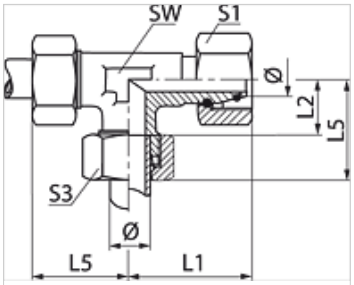


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM ( 氟胶) 应客户要求提供

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VELO NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 26,0 | 12,0 | 27 | 12 | 14 | 14 | 4.0 x 1.5 |
| **VELO NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 27,5 | 14,0 | 29 | 12 | 17 | 17 | 6.0 x 1.5 |
| **VELO NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 29,0 | 15,0 | 30 | 14 | 19 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| **VELO NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 29,5 | 17,0 | 32 | 17 | 22 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| **VELO NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 32,5 | 21,0 | 36 | 19 | 27 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| **VELO NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 35,5 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 32 | 15.0 x 2.0 |
| **VELO NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 38,5 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| **VELO NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 41,5 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| **VELO NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 51,0 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 50 | 32.0 x 2.5 |
| **VELO NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 56,0 | 40,0 | 63 | 50 | 60 | 60 | 38.0 x 2.5 |
| **VELO NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 27,0 | 16,0 | 31 | 12 | 17 | 17 | 4.0 x 1.5 |
| **VELO NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 27,5 | 17,0 | 32 | 14 | 19 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| **VELO NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 30,0 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| **VELO NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 31,0 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| **VELO NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 35,0 | 22,0 | 40 | 19 | 27 | 27 | 10.0 x 2.0 |
| **VELO NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 36,5 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 30 | 12.0 x 2.0 |
| **VELO NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 44,5 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 36 | 16.3 x 2.4 |
| **VELO NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 50,0 | 30,0 | 54 | 36 | 46 | 46 | 20.3 x 2.4 |
| **VELO NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 55,0 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 50 | 25.3 x 2.4 |
| **VELO NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 63,0 | 41,0 | 72 | 50 | 60 | 60 | 33.3 x 2.4 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **VELO** | 螺栓连接,L形, 钢 |
| **XVELO VA** | 螺栓连接,L形, 不锈钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*