


## 属性

|            |              |
|------------|--------------|
| 接口 1       | 米制螺母螺纹       |
| 密封形式 1     | 带O形圈的24°外锥   |
| 接口 2 + 3   | 米制外螺纹, 圆柱形   |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥        |
| 结构类型       | 方向可调节的螺栓连接   |
| 结构形式       | L形           |
| 标准         | ISO 8434-4   |
| 供货范围       | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料         | 不锈钢          |

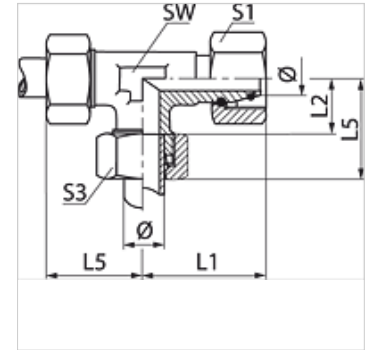

## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 订购指南

NBR 材料制成的密封件  
FPM (氟胶) 应客户要求提供

## 货品

| 名称               | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | OR         |
|------------------|------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|------------|
| VELO NW 04 HL VA | L    | PN 315 | 6         | 26,0    | 12,0    | 27      | 12      | 14 | 14 | 4.0 x 1.5  |
| VELO NW 06 HL VA | L    | PN 315 | 8         | 27,5    | 14,0    | 29      | 12      | 17 | 17 | 6.0 x 1.5  |
| VELO NW 08 HL VA | L    | PN 315 | 10        | 29,0    | 15,0    | 30      | 14      | 19 | 19 | 7.5 x 1.5  |
| VELO NW 10 HL VA | L    | PN 315 | 12        | 29,5    | 17,0    | 32      | 17      | 22 | 22 | 9.0 x 1.5  |
| VELO NW 13 HL VA | L    | PN 315 | 15        | 32,5    | 21,0    | 36      | 19      | 27 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| VELO NW 16 HL VA | L    | PN 315 | 18        | 35,5    | 23,5    | 40      | 24      | 32 | 32 | 15.0 x 2.0 |
| VELO NW 20 HL VA | L    | PN 160 | 22        | 38,5    | 27,5    | 44      | 27      | 36 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| VELO NW 25 HL VA | L    | PN 160 | 28        | 41,5    | 30,5    | 47      | 36      | 41 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| VELO NW 32 HL VA | L    | PN 160 | 35        | 51,0    | 34,5    | 56      | 41      | 50 | 50 | 32.0 x 2.5 |
| VELO NW 40 HL VA | L    | PN 160 | 42        | 56,0    | 40,0    | 63      | 50      | 60 | 60 | 38.0 x 2.5 |
| VELO NW 03 HS VA | S    | PN 630 | 6         | 27,0    | 16,0    | 31      | 12      | 17 | 17 | 4.0 x 1.5  |
| VELO NW 04 HS VA | S    | PN 630 | 8         | 27,5    | 17,0    | 32      | 14      | 19 | 19 | 6.0 x 1.5  |
| VELO NW 06 HS VA | S    | PN 630 | 10        | 30,0    | 17,5    | 34      | 17      | 22 | 22 | 7.5 x 1.5  |
| VELO NW 08 HS VA | S    | PN 630 | 12        | 31,0    | 21,5    | 38      | 17      | 24 | 24 | 9.0 x 1.5  |
| VELO NW 10 HS VA | S    | PN 630 | 14        | 35,0    | 22,0    | 40      | 19      | 27 | 27 | 10.0 x 2.0 |
| VELO NW 13 HS VA | S    | PN 400 | 16        | 36,5    | 24,5    | 43      | 24      | 30 | 30 | 12.0 x 2.0 |
| VELO NW 16 HS VA | S    | PN 400 | 20        | 44,5    | 26,5    | 48      | 27      | 36 | 36 | 16.3 x 2.4 |
| VELO NW 20 HS VA | S    | PN 400 | 25        | 50,0    | 30,0    | 54      | 36      | 46 | 46 | 20.3 x 2.4 |
| VELO NW 25 HS VA | S    | PN 400 | 30        | 55,0    | 35,5    | 62      | 41      | 50 | 50 | 25.3 x 2.4 |
| VELO NW 32 HS VA | S    | PN 315 | 38        | 63,0    | 41,0    | 72      | 50      | 60 | 60 | 33.3 x 2.4 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径

## 产品变体

|          |               |
|----------|---------------|
| VELO     | 螺栓连接, L形, 钢   |
| XVELO VA | 螺栓连接, L形, 不锈钢 |