

# AOVR O
## 旋入式螺栓连接

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | G 型 |
| **接口 2** | 米制螺母螺纹 |
| **密封形式 2** | 带O形圈的24°外锥 |
| **结构类型** | 旋入式螺栓连接 |
| **结构形式** | 直道 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |

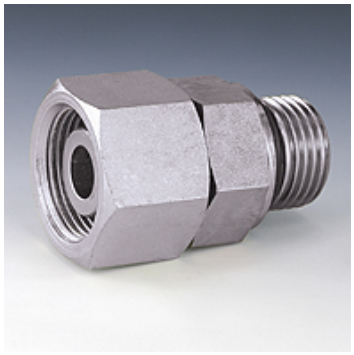

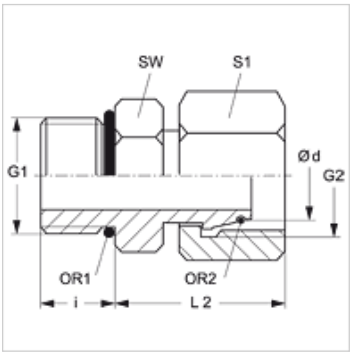


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AOVR O NW 03 S** | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 12 | 26,0 | 19 | 17 | 9.30 x 2.30 | 4.0 x 1.5 |
| **AOVR O NW 04 S** | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 12 | 28,0 | 19 | 19 | 11.30 x 2.30 | 6.0 x 1.5 |
| **AOVR O NW 06 S** | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1.5 | 12 | 30,5 | 22 | 22 | 13.30 x 2.30 | 7.5 x 1.5 |
| **AOVR O NW 08 S** | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1.5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 | 15.30 x 2.30 | 9.0 x 1.5 |
| **AOVR O NW 10 S** | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1.5 | 14 | 36,0 | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 | 10.0 x 2.0 |
| **AOVR O NW 13 S** | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1.5 | 14 | 36,5 | 27 | 30 | 12.00 x 2.00 | 12.0 x 2.0 |
| **AOVR O NW 16 S** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 16 | 40,5 | 32 | 36 | 23.50 x 3.00 | 16.3 x 2.4 |
| **AOVR O NW 20 S** | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 18 | 46,0 | 41 | 46 | 29.50 x 3.00 | 20.3 x 2.4 |
| **AOVR O NW 25 S** | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 20 | 48,0 | 50 | 50 | 38.00 x 3.00 | 25.3 x 2.4 |
| **AOVR O NW 32 S** | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 22 | 55,0 | 55 | 55 | 44.04 x 3.53 | 33.3 x 2.4 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d = 管外直径

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*