
AVM ED VA
旋入式螺栓连接

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	E型
接口 2	米制螺母螺纹
密封形式 2	带切割环的管接头
结构类型	旋入式螺栓连接
结构形式	直道
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和预装配切割环的管接头
原料	不锈钢



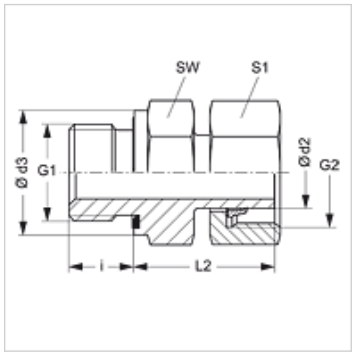

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
AVM NW 04 L ED VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1.5	14,0	8	26,5	14	14
AVM NW 06 L ED VA	L	PN 315	8	M 12 x 1.5	M 14 x 1.5	17,0	12	26,5	17	17
AVM NW 08 L ED VA	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	19,0	12	27,5	19	19
AVM NW 10 L ED VA	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	21,7	12	30,5	22	22
AVM NW 13 L ED VA	L	PN 315	15	M 18 x 1.5	M 22 x 1.5	23,7	12	29,0	24	27
AVM NW 16 L ED VA	L	PN 315	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1.5	27,0	14	31,5	27	32
AVM NW 20 L ED VA	L	PN 160	22	M 26 x 1.5	M 30 x 2	31,7	16	32,5	32	36
AVM NW 25 L ED VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	39,7	18	35,0	41	41
AVM NW 32 L ED VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	49,7	20	40,5	50	50
AVM NW 40 L ED VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	55,0	22	43,5	55	60
AVM NW 03 S ED VA	S	PN 630	6	M 12 x 1.5	M 14 x 1.5	17,0	12	26,0	17	17
AVM NW 04 S ED VA	S	PN 630	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	19,0	12	29,5	19	19
AVM NW 06 S ED VA	S	PN 630	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	21,7	12	29,5	22	22
AVM NW 08 S ED VA	S	PN 630	12	M 18 x 1.5	M 20 x 1.5	23,7	12	34,0	24	24
AVM NW 10 S ED VA	S	PN 630	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	25,7	14	26,0	27	27
AVM NW 13 S ED VA	S	PN 400	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	27,0	14	36,5	27	30
AVM NW 16 S ED VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	32,0	16	43,0	32	36
AVM NW 20 S ED VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	39,7	18	48,0	41	46
AVM NW 25 S ED VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	M 42 x 2	49,7	20	50,5	50	50
AVM NW 32 S ED VA	S	PN 315	38	M 48 x 2	M 42 x 2	55,0	22	58,0	55	60

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

AVM ED 旋入式螺栓连接, 钢

备件

WD V 用于ED螺栓连接的软密封

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。