


# XLRK VA

## 旋入式螺栓连接,L形

### 属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 接口 1       | BSPT外螺纹,圆锥形    |
| 密封形式 1     | 螺纹密封式          |
| 接口 2 + 3   | 米制外螺纹,圆柱形      |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥          |
| 结构类型       | 旋入式螺栓连接        |
| 结构形式       | L形             |
| 标准         | DIN 2353       |
| 供货范围       | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料         | 不锈钢            |

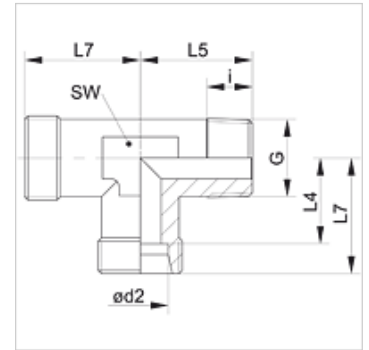

### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称                  | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2<br>(mm) | G        | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------------|------|--------|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| XLR 04 LL VA        | LL   | PN 100 | 4            | R 1/8" K | 8         | 11,0       | 17         | 15         | 9          |
| XLR 06 LL VA        | LL   | PN 100 | 6            | R 1/8" K | 8         | 9,5        | 17         | 15         | 9          |
| XLR 08 LL VA        | LL   | PN 100 | 8            | R 1/8" K | 8         | 11,5       | 20         | 17         | 12         |
| XLR NW 04 HL VA     | L    | PN 315 | 6            | R 1/8" K | 8         | 12,0       | 20         | 19         | 12         |
| XLR NW 04 HL 1/4 VA | L    | PN 315 | 6            | R 1/4" K | 12        | 12,0       | 26         | 19         | 12         |
| XLR NW 06 HL VA     | L    | PN 315 | 8            | R 1/4" K | 12        | 14,0       | 26         | 21         | 12         |
| XLR NW 08 HL VA     | L    | PN 315 | 10           | R 1/4" K | 12        | 15,0       | 27         | 22         | 14         |
| XLR NW 08 HL 3/8 VA | L    | PN 315 | 10           | R 3/8" K | 12        | 15,0       | 28         | 22         | 17         |
| XLR NW 10 HL 1/4 VA | L    | PN 315 | 12           | R 1/4" K | 12        | 17,5       | 27         | 24         | 17         |
| XLR NW 10 HL VA     | L    | PN 315 | 12           | R 3/8" K | 12        | 17,0       | 28         | 24         | 17         |
| XLR NW 10 HL 1/2 VA | L    | PN 315 | 12           | R 1/2" K | 14        | 17,5       | 28         | 24         | 17         |
| XLR NW 13 HL VA     | L    | PN 315 | 15           | R 1/2" K | 14        | 21,0       | 34         | 26         | 19         |
| XLR NW 16 HL VA     | L    | PN 315 | 18           | R 1/2" K | 14        | 23,5       | 36         | 31         | 24         |
| XLR NW 03 HS VA     | S    | PN 400 | 6            | R 1/4" K | 12        | 16,0       | 26         | 23         | 14         |
| XLR NW 04 HS VA     | S    | PN 400 | 8            | R 1/4" K | 12        | 17,0       | 27         | 24         | 17         |
| XLR NW 06 HS VA     | S    | PN 400 | 10           | R 3/8" K | 12        | 17,5       | 28         | 25         | 17         |
| XLR NW 08 HS VA     | S    | PN 400 | 12           | R 3/8" K | 12        | 21,5       | 28         | 29         | 19         |
| XLR NW 08 HS 1/2 VA | S    | PN 400 | 12           | R 1/2" K | 14        | 21,5       | 33         | 29         | 19         |
| XLR NW 10 HS VA     | S    | PN 400 | 14           | R 1/2" K | 14        | 22,0       | 32         | 30         | 19         |
| XLR NW 13 HS VA     | S    | PN 400 | 16           | R 1/2" K | 14        | 24,5       | 32         | 33         | 24         |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

|        |                 |
|--------|-----------------|
| XLRK   | 旋入式螺栓连接,L形, 钢   |
| LRK VA | 旋入式螺栓连接,L形, 不锈钢 |