

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 E型

接口 2 米制螺母螺纹

密封形式 2 带切割环的管接头


结构类型 旋入式螺栓连接

结构形式 直道

标准 DIN 2353
ISO 8434-1

供货范围 带锁紧螺母和预装配切割环的管接头

原料 黄铜

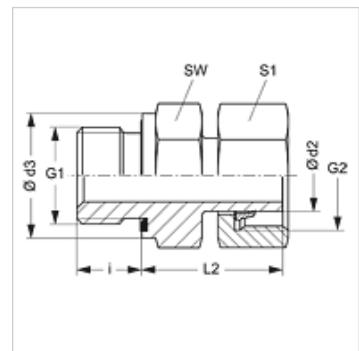

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	\varnothing d2 (mm)	G1	G2	\varnothing d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1 (mm)
AVR NW 04 L ED MG	L	PN 200	6	G 1/8" -28	M 12 x 1.5	14,0	8	24,5	14	14
AVR NW 06 L ED MG	L	PN 200	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	18,7	12	29,5	19	17
AVR NW 08 L ED MG	L	PN 200	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	18,7	12	27,5	19	19
AVR NW 10 L ED MG	L	PN 200	12	G 3/8" -19	M 18 x 1.5	22,0	12	34,0	22	22
AVR NW 13 L ED MG	L	PN 200	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	26,7	14	32,0	27	27
AVR NW 20 L ED MG	L	PN 100	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	32,0	16	32,5	32	36

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – \varnothing d2 = 管外直径

产品变体

AVR ED 旋入式螺栓连接, 钢

AVR ED VA 旋入式螺栓连接, 不锈钢

备件

WD 用于ED螺栓连接的软密封