


属性

| | |
|------------|----------------|
| 接口 1 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 带O形圈的24°外锥 |
| 接口 2 + 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 方向可调节的螺栓连接 |
| 结构形式 | L形 |
| 标准 | ISO 8434-4 |
| 供货范围 | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

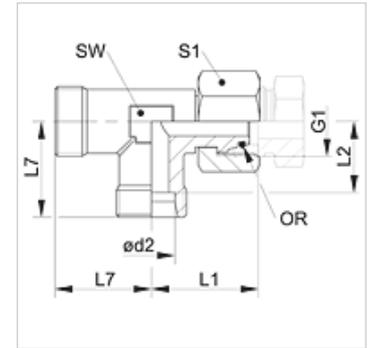

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVELO NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1.5 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 | 14 | 4.0 x 1.5 |
| XVELO NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1.5 | 26,5 | 14,0 | 21 | 12 | 17 | 6.0 x 1.5 |
| XVELO NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| XVELO NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1.5 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| XVELO NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | 33,0 | 21,0 | 28 | 19 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| XVELO NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1.5 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 | 32 | 15.0 x 2.0 |
| XVELO NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| XVELO NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 43,0 | 30,5 | 38 | 36 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| XVELO NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,5 | 34,5 | 45 | 41 | 50 | 32.0 x 2.5 |
| XVELO NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 40,0 | 51 | 50 | 60 | 38.0 x 2.5 |
| XVELO NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1.5 | 27,0 | 16,0 | 23 | 12 | 17 | 4.0 x 1.5 |
| XVELO NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1.5 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| XVELO NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1.5 | 30,5 | 17,5 | 25 | 17 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| XVELO NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1.5 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| XVELO NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1.5 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 | 27 | 10.0 x 2.0 |
| XVELO NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 37,5 | 24,5 | 33 | 24 | 30 | 12.0 x 2.0 |
| XVELO NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 | 36 | 16.3 x 2.4 |
| XVELO NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,5 | 30,0 | 42 | 36 | 46 | |
| XVELO NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 | 50 | 25.3 x 2.4 |
| XVELO NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 62,4 | 41,0 | 57 | 50 | 60 | 33.3 x 2.4 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径

产品变体

| | |
|----------|--------------|
| XVELO VA | 螺栓连接,L形, 不锈钢 |
| VELO | 螺栓连接,L形, 钢 |