


属性

| | |
|--------|------------------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | E型 |
| 接口 2 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 2 | 带切割环的管接头 |
| 结构类型 | 旋入式螺栓连接 |
| 结构形式 | 直道 |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和预装配切割环的管接头 |
| 原料 | 不锈钢 |

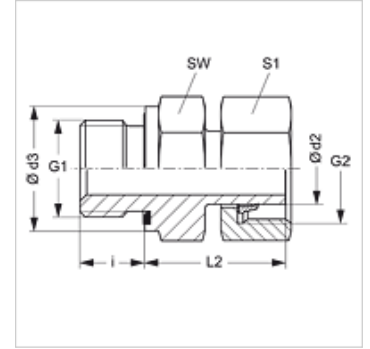

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------------|------|--------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 04 L ED VA | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1.5 | 13,9 | 8 | 24,5 | 14 | 14 |
| AVR NW 04 L 1/4 ED VA | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 12 x 1.5 | 18,9 | 12 | 26,5 | 19 | 14 |
| AVR NW 06 L ED VA | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 18,9 | 12 | 27,0 | 19 | 17 |
| AVR NW 08 L ED VA | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 18,9 | 12 | 27,5 | 19 | 19 |
| AVR NW 08 L 3/8 ED VA | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1.5 | 21,9 | 12 | 29,0 | 22 | 19 |
| AVR NW 08 L 1/2 ED VA | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | M 16 x 1.5 | 26,9 | 14 | 29,5 | 27 | 19 |
| AVR NW 10 L 1/4 ED VA | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1.5 | 18,9 | 12 | 28,5 | 19 | 22 |
| AVR NW 10 L ED VA | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1.5 | 21,9 | 12 | 30,0 | 22 | 22 |
| AVR NW 10 L 1/2 ED VA | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1.5 | 26,7 | 14 | 30,5 | 27 | 22 |
| AVR NW 13 L 3/8 ED VA | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | M 22 x 1.5 | 21,9 | 12 | 30,0 | 22 | 27 |
| AVR NW 13 L ED VA | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1.5 | 26,9 | 14 | 30,5 | 27 | 27 |
| AVR NW 16 L 3/8 ED VA | L | PN 315 | 18 | G 3/8" -19 | M 26 x 1.5 | 21,9 | 12 | 31,0 | 22 | 32 |
| AVR NW 16 L ED VA | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1.5 | 26,9 | 14 | 31,5 | 27 | 32 |
| AVR NW 16 L 3/4 ED VA | L | PN 315 | 18 | G 3/4" -14 | M 26 x 1.5 | 31,9 | 16 | 32,0 | 32 | 32 |
| AVR NW 20 L 3/8 ED VA | L | PN 160 | 22 | G 3/8" -19 | M 30 x 2 | 21,9 | 12 | 31,5 | 27 | 36 |
| AVR NW 20 L 1/2 ED VA | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 26,9 | 14 | 32,0 | 27 | 36 |
| AVR NW 20 L ED VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 32,5 | 32 | 36 |
| AVR NW 25 L ED VA | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 35,0 | 41 | 41 |
| AVR NW 32 L ED VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 49,9 | 20 | 42,5 | 50 | 50 |
| AVR NW 40 L ED VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 47,0 | 55 | 60 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|----|--------------|------------|------|----|------|----|----|
| AVR NW 03 S 1/8 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/8" -28 | M 14 x 1.5 | 13,9 | 8 | 26,5 | 14 | 17 |
| AVR NW 03 S ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 18,9 | 12 | 27,0 | 19 | 17 |
| AVR NW 04 S ED VA | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 18,9 | 12 | 27,0 | 19 | 19 |
| AVR NW 06 S 1/4 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/4" -19 | M 18 x 1.5 | 18,9 | 12 | 30,0 | 19 | 22 |
| AVR NW 06 S ED VA | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1.5 | 21,9 | 12 | 32,0 | 22 | 22 |
| AVR NW 06 S 1/2 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/2" -14 | M 18 x 1.5 | 26,9 | 14 | 35,0 | 27 | 22 |
| AVR NW 08 S 1/4 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 1/4" -19 | M 20 x 1.5 | 18,9 | 12 | 30,0 | 19 | 24 |
| AVR NW 08 S ED VA | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1.5 | 21,9 | 12 | 32,0 | 22 | 24 |
| AVR NW 08 S 1/2 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1.5 | 26,9 | 14 | 35,0 | 27 | 24 |
| AVR NW 10 S 1/4 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1/4" -19 | M 22 x 1.5 | 18,9 | 12 | 31,5 | 19 | 27 |
| AVR NW 10 S ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1.5 | 26,9 | 14 | 36,5 | 27 | 27 |
| AVR NW 13 S 3/8 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | M 24 x 1.5 | 21,9 | 12 | 34,0 | 22 | 30 |
| AVR NW 13 S ED VA | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1.5 | 26,9 | 14 | 37,0 | 27 | 30 |
| AVR NW 13 S 3/4 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | M 24 x 1.5 | 31,9 | 16 | 38,5 | 32 | 30 |
| AVR NW 16 S 1/2 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 26,9 | 14 | 41,5 | 27 | 36 |
| AVR NW 16 S ED VA | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 43,0 | 32 | 36 |
| AVR NW 20 S 3/4 ED VA | S | PN 400 | 25 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 31,9 | 16 | 46,0 | 32 | 46 |
| AVR NW 20 S ED VA | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 48,0 | 41 | 46 |
| AVR NW 25 S ED VA | S | PN 400 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 51,0 | 50 | 50 |
| AVR NW 32 S ED VA | S | PN 315 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 60,0 | 55 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径



产品变体

| | |
|-----------|-------------|
| AVR ED | 旋入式螺栓连接, 钢 |
| AVR ED MG | 旋入式螺栓连接, 黄铜 |

备件

| | |
|------|--------------|
| WD V | 用于ED螺栓连接的软密封 |
|------|--------------|