
# DGR
## 旋转螺栓连接,滚珠轴承

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | E型 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 旋转螺栓连接(旋入式连接) |
| **结构类型补充** | 滚珠轴承 |
| **结构形式** | 直道 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



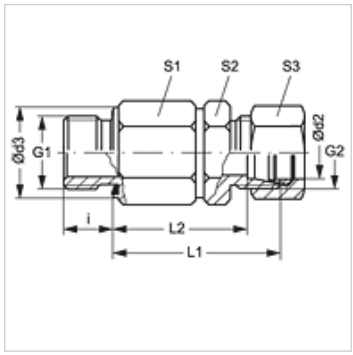


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGR NW 03 HS** | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 12 | 19 | 49 | 42,0 | 22 | 17 | 17 |
| **DGR NW 04 HS** | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 12 | 19 | 49 | 42,0 | 22 | 17 | 19 |
| **DGR NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1.5 | 12 | 22 | 60 | 52,5 | 30 | 24 | 24 |
| **DGR NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1.5 | 14 | 27 | 60 | 54,5 | 30 | 27 | 30 |
| **DGR NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 16 | 32 | 76 | 65,5 | 41 | 36 | 36 |
| **DGR NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 18 | 40 | 78 | 66,0 | 41 | 41 | 46 |
| **DGR NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 20 | 50 | 89 | 75,5 | 60 | 46 | 50 |
| **DGR NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 22 | 55 | 92 | 76,0 | 60 | 55 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*