
T
螺栓连接,T形

HANSA-FLEX

属性

接口 1 - 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1 - 3	24°内锥
结构类型	螺栓连接
结构形式	T形
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



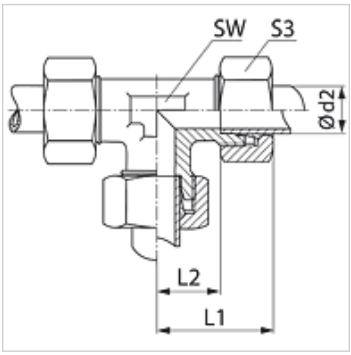

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S3
T 04 LL	LL	PN 100	4	21	11,0	9	10
T 05 LL	LL	PN 100	5	21	9,5	11	12
T 06 LL	LL	PN 100	6	21	9,5	9	12
T 08 LL	LL	PN 100	8	23	11,5	12	14
T 10 LL	LL	PN 100	10	27	15,5	14	17
T 12 LL	LL	PN 100	12	27	15,0	17	19
T 16 LL	LL	PN 100	16	40	23,0	19	22
T NW 04 HL	L	PN 315	6	27	12,0	12	14
T NW 06 HL	L	PN 315	8	29	14,0	12	17
T NW 08 HL	L	PN 315	10	30	15,0	14	19
T NW 10 HL	L	PN 315	12	32	17,0	17	22
T NW 13 HL	L	PN 315	15	36	21,0	19	27
T NW 16 HL	L	PN 315	18	40	23,5	24	32
T NW 20 HL	L	PN 160	22	44	27,5	27	36
T NW 25 HL	L	PN 160	28	47	30,5	36	41
T NW 32 HL	L	PN 160	35	56	34,5	41	50
T NW 40 HL	L	PN 160	42	63	40,0	50	60
T NW 03 HS	S	PN 630	6	31	16,0	12	17
T NW 04 HS	S	PN 630	8	32	17,0	14	19
T NW 06 HS	S	PN 630	10	34	17,5	17	22
T NW 08 HS	S	PN 630	12	38	21,5	17	24
T NW 10 HS	S	PN 630	14	40	22,0	19	27
T NW 13 HS	S	PN 400	16	43	24,5	24	30
T NW 16 HS	S	PN 400	20	48	26,5	27	36
T NW 20 HS	S	PN 400	25	54	30,0	36	46
T NW 25 HS	S	PN 400	30	62	35,5	41	50
T NW 32 HS	S	PN 315	38	72	41,0	50	60

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

T MG	螺栓连接,T形, 黄铜
T VA	螺栓连接,T形, 不锈钢
XT	螺栓连接,T形, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。