


### 属性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形             |
| 密封形式 1 | B型                     |
| 接口 2   | 未进行预装配的管接头             |
| 密封形式 2 | 切割环接口                  |
| 结构类型   | 旋入式接套                  |
| 结构形式   | 直道                     |
| 标准     | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围   | 接套(不带锁紧螺母和切割环)         |
| 原料     | 钢                      |
| 表面保护   | 电镀涂层                   |

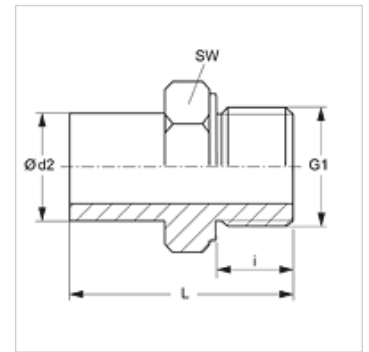

### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称              | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1           | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------|--------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 04 L     | L    | PN 315 | 6         | G 1/8" -28   | 8      | 32,5   | 14      |
| NVR NW 06 L     | L    | PN 315 | 8         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 08 L     | L    | PN 315 | 10        | G 1/4" -19   | 12     | 39,5   | 19      |
| NVR NW 10 L 1/4 | L    | PN 250 | 12        | G 1/4" -19   | 12     | 40,5   | 19      |
| NVR NW 10 L     | L    | PN 315 | 12        | G 3/8" -19   | 12     | 42,0   | 22      |
| NVR NW 10 L 1/2 | L    | PN 250 | 12        | G 1/2" -14   | 14     | 44,5   | 27      |
| NVR NW 13 L 3/8 | L    | PN 250 | 15        | G 3/8" -19   | 12     | 42,0   | 22      |
| NVR NW 13 L     | L    | PN 315 | 15        | G 1/2" -14   | 14     | 44,5   | 27      |
| NVR NW 16 L     | L    | PN 315 | 18        | G 1/2" -14   | 14     | 45,5   | 27      |
| NVR NW 20 L 1/2 | L    | PN 160 | 22        | G 1/2" -14   | 14     | 46,0   | 27      |
| NVR NW 20 L     | L    | PN 160 | 22        | G 3/4" -14   | 16     | 48,5   | 32      |
| NVR NW 25 L     | L    | PN 160 | 28        | G 1" -11     | 18     | 53,0   | 41      |
| NVR NW 32 L     | L    | PN 160 | 35        | G 1.1/4" -11 | 20     | 62,5   | 50      |
| NVR NW 40 L     | L    | PN 160 | 42        | G 1.1/2" -11 | 22     | 69,0   | 55      |
| NVR NW 03 S     | S    | PN 400 | 6         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 04 S     | S    | PN 400 | 8         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 06 S     | S    | PN 400 | 10        | G 3/8" -19   | 12     | 44,0   | 22      |
| NVR NW 08 S     | S    | PN 400 | 12        | G 3/8" -19   | 12     | 44,0   | 22      |
| NVR NW 08 S 1/2 | S    | PN 400 | 12        | G 1/2" -14   | 14     | 49,0   | 27      |
| NVR NW 10 S     | S    | PN 400 | 14        | G 1/2" -14   | 14     | 50,5   | 27      |
| NVR NW 13 S 3/8 | S    | PN 400 | 16        | G 3/8" -19   | 12     | 46,0   | 22      |
| NVR NW 13 S     | S    | PN 400 | 16        | G 1/2" -14   | 14     | 51,0   | 27      |
| NVR NW 13 S 3/4 | S    | PN 400 | 16        | G 3/4" -14   | 16     | 54,5   | 32      |
| NVR NW 16 S 1/2 | S    | PN 400 | 20        | G 1/2" -14   | 14     | 55,5   | 27      |
| NVR NW 16 S     | S    | PN 400 | 20        | G 3/4" -14   | 16     | 59,0   | 32      |
| NVR NW 20 S     | S    | PN 250 | 25        | G 1" -11     | 18     | 66,0   | 41      |
| NVR NW 25 S     | S    | PN 160 | 30        | G 1.1/4" -11 | 20     | 71,0   | 50      |
| NVR NW 32 S     | S    | PN 160 | 38        | G 1.1/2" -11 | 22     | 82,0   | 55      |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

NVR VA 旋入式接套, 不锈钢

### 附加元件

VOM 预装配接套