


属性

| | |
|------------|------------------------|
| 接口 1 | BSPT外螺纹,圆锥形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 接口 2 + 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋入式螺栓连接 |
| 结构形式 | T形 |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 不锈钢 |

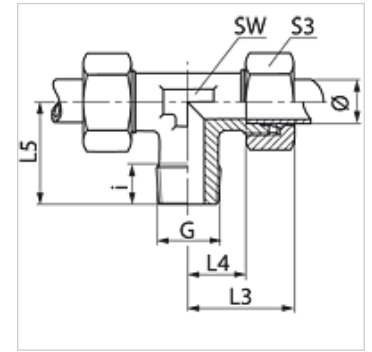

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|--------------------|------|--------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| TR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| TR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| TR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| TR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| TR NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 14 |
| TR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| TR NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 30 | 15,0 | 28 | 14 | 17 |
| TR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| TR NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 17 | 19 |
| TR NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 10 | R 1/2" K | 14 | 37 | 21,0 | 33 | 17 | 19 |
| TR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| TR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| TR NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 38 | 20,5 | 34 | 17 | 32 |
| TR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| TR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| TR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| TR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| TR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| TR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| TR NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 37 | 21,0 | 33 | 17 | 19 |
| TR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| TR NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Ø = 管外径 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

产品变体

| | |
|---------|-----------------|
| TRK | 旋入式螺栓连接,T形, 钢 |
| TRK MG | 旋入式螺栓连接,T形, 黄铜 |
| XTRK VA | 旋入式螺栓连接,T形, 不锈钢 |