


XDTM VA

回转式螺栓连接,无节流,T形

HANSA FLEX

属性

| | |
|------------|----------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 密封唇边环 |
| 接口 2 + 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 回转式螺栓连接,无节流 |
| 结构形式 | T形 |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料 | 不锈钢 |

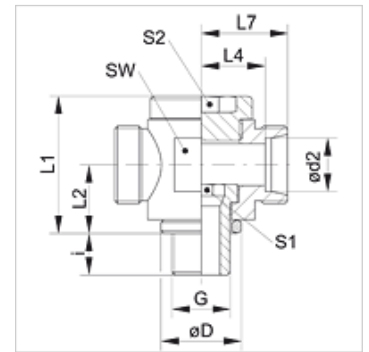

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| XDTM NW 04 HL VA | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14,0 | 8 | 24 | 12 | 12,0 | 19 | 18 | 6 | 6 |
| XDTM NW 06 HL VA | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1.5 | 17,0 | 12 | 27 | 14 | 13,0 | 20 | 20 | 6 | 6 |
| XDTM NW 08 HL VA | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1.5 | 19,0 | 12 | 30 | 15 | 15,0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| XDTM NW 10 HL VA | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1.5 | 21,0 | 12 | 36 | 18 | 17,5 | 24 | 27 | 10 | 10 |
| XDTM NW 13 HL VA | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1.5 | 23,0 | 12 | 39 | 19 | 20,0 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| XDTM NW 16 HL VA | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1.5 | 27,0 | 14 | 41 | 20 | 20,5 | 28 | 32 | 14 | 14 |
| XDTM NW 20 HL VA | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1.5 | 31,0 | 16 | 46 | 22 | 24,5 | 32 | 36 | 17 | 17 |
| XDTM NW 25 HL VA | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 58 | 29 | 29,5 | 37 | 46 | 22 | 22 |
| XDTM NW 32 HL VA | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 69 | 33 | 33,0 | 44 | 55 | 27 | 27 |
| XDTM NW 40 HL VA | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 40,0 | 51 | 65 | 32 | 32 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|--------|--------------------------------|
| XDTM | 回转式螺栓连接,无节流,T形, 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| DTM VA | 回转式螺栓连接,无节流,T形, 带锁紧螺母和切割环的接套 |