


RIL M

可逆变径件,长

属性

| | |
|--------|-----------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | B型 |
| 接口 2 | 米制内螺纹,圆柱形 |
| 结构类型 | 可逆变径件 |
| 结构形式 | 长 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

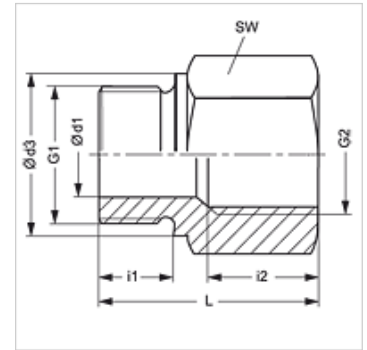

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 工作压力 巴 | $\varnothing d1$ (mm) | G1 | G2 | $\varnothing d3$ (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------------|--------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RIL M 18 22 | PN 250 | 8 | M 18 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 23 | 12 | 20 | 41 | 32 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力