

SA
焊接螺栓连接

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制管用焊接接套
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	焊接螺栓连接
结构形式	直道
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	钢
表面保护	经磷化和加润滑油处理(Znphr5f)

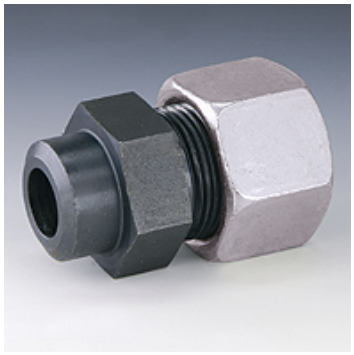

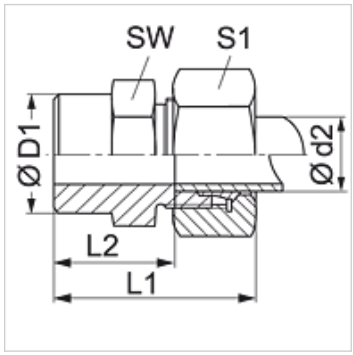

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
SA NW 04 HL	L	PN 315	6	10	29	14,0	14	14
SA NW 06 HL	L	PN 315	8	12	31	16,0	14	17
SA NW 08 HL	L	PN 315	10	14	33	18,0	17	19
SA NW 10 HL	L	PN 315	12	16	33	18,0	19	22
SA NW 13 HL	L	PN 315	15	19	37	22,0	22	27
SA NW 16 HL	L	PN 315	18	22	40	23,5	27	32
SA NW 20 HL	L	PN 160	22	27	45	28,5	32	36
SA NW 25 HL	L	PN 160	28	32	47	30,5	41	41
SA NW 32 HL	L	PN 160	35	40	54	32,5	46	50
SA NW 40 HL	L	PN 160	42	46	58	35,0	55	60
SA NW 03 HS	S	PN 630	6	11	34	19,0	14	17
SA NW 04 HS	S	PN 630	8	13	36	21,0	17	19
SA NW 06 HS	S	PN 630	10	15	39	22,5	19	22
SA NW 08 HS	S	PN 630	12	17	41	24,5	22	24
SA NW 10 HS	S	PN 630	14	19	45	27,0	24	27
SA NW 13 HS	S	PN 400	16	21	45	26,6	27	30
SA NW 16 HS	S	PN 400	20	26	51	29,5	32	36
SA NW 20 HS	S	PN 400	25	31	56	32,0	41	46
SA NW 25 HS	S	PN 400	30	36	62	35,5	46	50
SA NW 32 HS	S	PN 315	38	44	69	38,0	55	60

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

SA MG	焊接螺栓连接, 黄铜
SA VA	焊接螺栓连接, 不锈钢
XSA	焊接螺栓连接, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。