


# SA DKOL VA

## 焊接密封锥

### 属性

|        |            |
|--------|------------|
| 接口 1   | 米制管用焊接接套   |
| 密封形式 2 | 带O形圈的24°外锥 |
| 结构类型   | 焊接密封锥      |
| 结构形式   | 直道         |
| 标准     | DIN 3865   |
| 原料     | 不锈钢        |

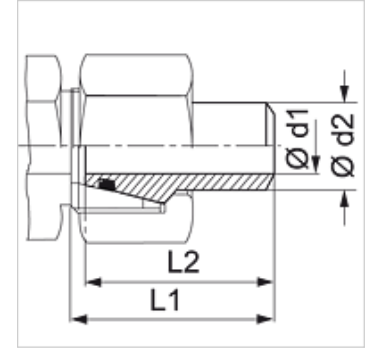

### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

### 货品

| 名称                   | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR         |
|----------------------|------|--------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 13 DKOL 1.5 VA | L    | PN 270 | 12        | 15        | 38,0    | 36,0    | 12.0 x 2.0 |
| SA NW 13 DKOL 2 VA   | L    | PN 315 | 11        | 15        | 38,0    | 36,0    | 12.0 x 2.0 |
| SA NW 13 DKOL 2.5 VA | L    | PN 315 | 10        | 15        | 35,0    | 34,5    | 12.0 x 2.0 |
| SA NW 16 DKOL 1.5 VA | L    | PN 225 | 15        | 18        | 39,0    | 37,0    | 15.0 x 2.0 |
| SA NW 16 DKOL 2.0 VA | L    | PN 300 | 14        | 18        | 39,0    | 37,0    | 15.0 x 2.0 |
| SA NW 16 DKOL 2.5 VA | L    | PN 315 | 13        | 18        | 37,0    | 36,0    | 15.0 x 2.0 |
| SA NW 20 DKOL 2.0 VA | L    | PN 160 | 18        | 22        | 40,5    | 38,5    | 20.0 x 2.0 |
| SA NW 20 DKOL 2.5 VA | L    | PN 160 | 17        | 22        | 39,5    | 37,5    | 20.0 x 2.0 |
| SA NW 20 DKOL 3.0 VA | L    | PN 160 | 16        | 22        | 40,5    | 38,5    | 20.0 x 2.0 |
| SA NW 25 DKOL 2.0 VA | L    | PN 160 | 24        | 28        | 43,5    | 41,5    | 26.0 x 2.0 |
| SA NW 25 DKOL 2.5 VA | L    | PN 160 | 23        | 28        | 53,0    | 48,0    | 26.0 x 2.0 |
| SA NW 25 DKOL 3 VA   | L    | PN 160 | 22        | 28        | 42,5    | 47,0    | 26.0 x 2.0 |
| SA NW 32 DKOL 2.0 VA | L    | PN 154 | 31        | 35        | 49,0    | 47,0    | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 2.5 VA | L    | PN 160 | 30        | 35        | 49,0    | 47,0    | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 3.0 VA | L    | PN 160 | 29        | 35        | 49,0    | 47,0    | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 3.5 VA | L    | PN 160 | 28        | 35        | 49,5    | 47,0    | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 4 VA   | L    | PN 160 | 27        | 35        | 49,0    | 47,0    | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 2.0 VA | L    | PN 160 | 38        | 42        | 49,0    | 47,0    | 38.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 2.5 VA | L    | PN 160 | 37        | 42        | 49,0    | 47,0    | 38.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 3 VA   | L    | PN 160 | 36        | 42        | 50,0    | 47,0    | 38.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 4 VA   | L    | PN 160 | 34        | 42        | 49,0    | 47,0    | 38.0 x 2.5 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - d2 = 管外直径

### 产品变体

SA DKOL 焊接密封锥, 钢