


SA DKOL VA

焊接密封锥

属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | 米制管用焊接接套 |
| 密封形式 2 | 带O形圈的24°外锥 |
| 结构类型 | 焊接密封锥 |
| 结构形式 | 直道 |
| 标准 | DIN 3865 |
| 原料 | 不锈钢 |

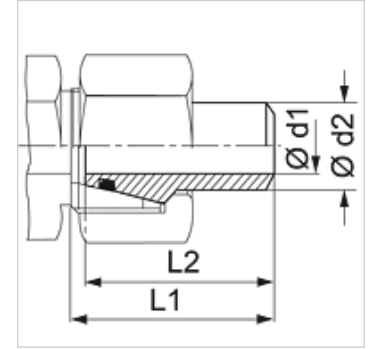

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|----------------------|------|--------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 13 DKOL 1.5 VA | L | PN 270 | 12 | 15 | 38,0 | 36,0 | 12.0 x 2.0 |
| SA NW 13 DKOL 2 VA | L | PN 315 | 11 | 15 | 38,0 | 36,0 | 12.0 x 2.0 |
| SA NW 13 DKOL 2.5 VA | L | PN 315 | 10 | 15 | 35,0 | 34,5 | 12.0 x 2.0 |
| SA NW 16 DKOL 1.5 VA | L | PN 225 | 15 | 18 | 39,0 | 37,0 | 15.0 x 2.0 |
| SA NW 16 DKOL 2.0 VA | L | PN 300 | 14 | 18 | 39,0 | 37,0 | 15.0 x 2.0 |
| SA NW 16 DKOL 2.5 VA | L | PN 315 | 13 | 18 | 37,0 | 36,0 | 15.0 x 2.0 |
| SA NW 20 DKOL 2.0 VA | L | PN 160 | 18 | 22 | 40,5 | 38,5 | 20.0 x 2.0 |
| SA NW 20 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 17 | 22 | 39,5 | 37,5 | 20.0 x 2.0 |
| SA NW 20 DKOL 3.0 VA | L | PN 160 | 16 | 22 | 40,5 | 38,5 | 20.0 x 2.0 |
| SA NW 25 DKOL 2.0 VA | L | PN 160 | 24 | 28 | 43,5 | 41,5 | 26.0 x 2.0 |
| SA NW 25 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 23 | 28 | 53,0 | 48,0 | 26.0 x 2.0 |
| SA NW 25 DKOL 3 VA | L | PN 160 | 22 | 28 | 42,5 | 47,0 | 26.0 x 2.0 |
| SA NW 32 DKOL 2.0 VA | L | PN 154 | 31 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 30 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 3.0 VA | L | PN 160 | 29 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 3.5 VA | L | PN 160 | 28 | 35 | 49,5 | 47,0 | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 4 VA | L | PN 160 | 27 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 2.0 VA | L | PN 160 | 38 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 37 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 3 VA | L | PN 160 | 36 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 4 VA | L | PN 160 | 34 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38.0 x 2.5 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - d2 = 管外直径

产品变体

SA DKOL 焊接密封锥, 钢