


### 属性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 接口 1   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 1 | 24°内锥                  |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 2 | 24°内锥                  |
| 结构类型   | 隔离焊入式螺栓连接              |
| 结构形式   | 直道                     |
| 标准     | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围   | 带锁紧螺母和切割环的接套           |
| 原料     | 钢                      |
| 表面保护   | 经磷化和加润滑油处理(Znphr5f)    |

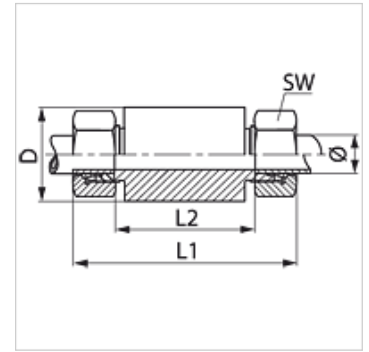

### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称          | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|
| SE NW 04 HL | L    | PN 315 | 6          | 18     | 85      | 56      | 14      |
| SE NW 06 HL | L    | PN 315 | 8          | 20     | 85      | 56      | 17      |
| SE NW 08 HL | L    | PN 315 | 10         | 22     | 87      | 58      | 19      |
| SE NW 10 HL | L    | PN 315 | 12         | 25     | 87      | 58      | 22      |
| SE NW 13 HL | L    | PN 315 | 15         | 28     | 100     | 70      | 27      |
| SE NW 16 HL | L    | PN 315 | 18         | 32     | 101     | 69      | 32      |
| SE NW 20 HL | L    | PN 160 | 22         | 36     | 105     | 73      | 36      |
| SE NW 25 HL | L    | PN 160 | 28         | 40     | 106     | 73      | 41      |
| SE NW 32 HL | L    | PN 160 | 35         | 50     | 114     | 71      | 50      |
| SE NW 40 HL | L    | PN 160 | 42         | 60     | 115     | 70      | 60      |
| SE NW 03 HS | S    | PN 630 | 6          | 20     | 89      | 60      | 17      |
| SE NW 04 HS | S    | PN 630 | 8          | 22     | 89      | 60      | 19      |
| SE NW 06 HS | S    | PN 630 | 10         | 25     | 91      | 59      | 22      |
| SE NW 08 HS | S    | PN 630 | 12         | 28     | 91      | 59      | 24      |
| SE NW 10 HS | S    | PN 630 | 14         | 30     | 107     | 72      | 27      |
| SE NW 13 HS | S    | PN 400 | 16         | 35     | 107     | 71      | 30      |
| SE NW 16 HS | S    | PN 400 | 20         | 38     | 114     | 71      | 36      |
| SE NW 20 HS | S    | PN 400 | 25         | 45     | 120     | 72      | 46      |
| SE NW 25 HS | S    | PN 400 | 30         | 50     | 126     | 73      | 50      |
| SE NW 32 HS | S    | PN 315 | 38         | 60     | 133     | 72      | 60      |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外径

### 产品变体

|       |                |
|-------|----------------|
| SE VA | 隔离焊入式螺栓连接, 不锈钢 |
| XSE   | 肖特焊入式螺栓连接, 钢   |