
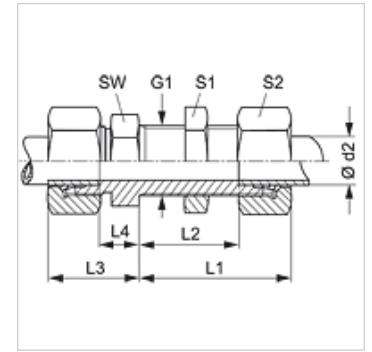


### 属性

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 接口 1 + 2   | 米制外螺纹, 圆柱形             |
| 密封形式 1 + 2 | 24°内锥                  |
| 结构类型       | 隔离螺栓连接                 |
| 结构形式       | 直道                     |
| 标准         | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围       | 带锁紧螺母和切割环的接套           |
| 原料         | 黄铜                     |

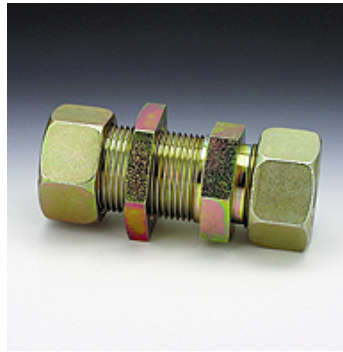

### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称             | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| SV NW 04 HL MG | L    | PN 200 | 6         | M 12 x 1.5 | 42      | 27,0    | 22      | 7,0     | 17      | 17 | 14 |
| SV NW 06 HL MG | L    | PN 200 | 8         | M 14 x 1.5 | 42      | 27,0    | 23      | 8,0     | 19      | 19 | 17 |
| SV NW 08 HL MG | L    | PN 200 | 10        | M 16 x 1.5 | 43      | 28,0    | 25      | 10,0    | 22      | 22 | 19 |
| SV NW 10 HL MG | L    | PN 200 | 12        | M 18 x 1.5 | 44      | 29,0    | 25      | 10,0    | 24      | 24 | 22 |
| SV NW 13 HL MG | L    | PN 200 | 15        | M 22 x 1.5 | 46      | 31,0    | 27      | 12,0    | 27      | 30 | 27 |
| SV NW 16 HL MG | L    | PN 200 | 18        | M 26 x 1.5 | 49      | 32,5    | 30      | 13,5    | 32      | 36 | 32 |
| SV NW 20 HL MG | L    | PN 100 | 22        | M 30 x 2   | 51      | 34,5    | 33      | 16,5    | 36      | 41 | 36 |
| SV NW 25 HL MG | L    | PN 100 | 28        | M 36 x 2   | 52      | 35,5    | 35      | 18,5    | 41      | 46 | 41 |
| SV NW 03 HS MG | S    | PN 400 | 6         | M 14 x 1.5 | 44      | 29,0    | 27      | 12,0    | 19      | 19 | 17 |
| SV NW 04 HS MG | S    | PN 400 | 8         | M 16 x 1.5 | 44      | 29,0    | 28      | 13,0    | 22      | 22 | 19 |
| SV NW 06 HS MG | S    | PN 400 | 10        | M 18 x 1.5 | 46      | 29,5    | 31      | 14,5    | 24      | 24 | 22 |
| SV NW 08 HS MG | S    | PN 400 | 12        | M 20 x 1.5 | 47      | 30,5    | 31      | 14,5    | 27      | 27 | 24 |
| SV NW 13 HS MG | S    | PN 250 | 16        | M 24 x 1.5 | 50      | 31,5    | 35      | 16,5    | 32      | 32 | 30 |
| SV NW 16 HS MG | S    | PN 250 | 20        | M 30 x 2   | 55      | 33,5    | 39      | 17,5    | 41      | 41 | 36 |
| SV NW 20 HS MG | S    | PN 250 | 25        | M 36 x 2   | 59      | 35,0    | 44      | 20,0    | 46      | 46 | 46 |
| SV NW 25 HS MG | S    | PN 250 | 30        | M 42 x 2   | 64      | 37,5    | 48      | 21,5    | 50      | 50 | 50 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

|       |             |
|-------|-------------|
| SV    | 肖特螺栓连接, 钢   |
| SV VA | 隔离螺栓连接, 不锈钢 |