# XTN
## 旋入式螺栓连接,T形

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | NPT外螺纹 |
| **密封形式 1** | 螺纹密封式 |
| **接口 2 + 3** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2 + 3** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 旋入式螺栓连接 |
| **结构形式** | T形 |
| **标准** | DIN 2353 |
| **供货范围** | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



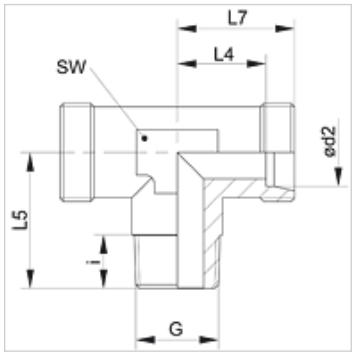


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XTN 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XTN 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | 1/8" -27 NPT | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTN 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTN 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| **XTN NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XTN NW 04 HL 1/4** | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 12,0 | 25 | 19 | 12 |
| **XTN NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XTN NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XTN NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XTN NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 14 | 21,0 | 34 | 26 | 19 |
| **XTN NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 14 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| **XTN NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 16 | 27,5 | 42 | 35 | 27 |
| **XTN NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 1" -11.5 NPT | 18 | 30,5 | 48 | 38 | 36 |
| **XTN NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11.5 NPT | 20 | 34,5 | 54 | 45 | 41 |
| **XTN NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11.5 NPT | 22 | 40,0 | 61 | 51 | 50 |
| **XTN NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XTN NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| **XTN NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,5 | 28 | 35 | 17 |
| **XTN NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 21,5 | 31 | 30 | 17 |
| **XTN NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XTN NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |
| **XTN NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 16 | 26,5 | 42 | 37 | 27 |
| **XTN NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 1" -11.5 NPT | 18 | 30,0 | 48 | 42 | 36 |
| **XTN NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11.5 NPT | 20 | 35,5 | 54 | 49 | 41 |
| **XTN NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11.5 NPT | 22 | 41,0 | 61 | 57 | 50 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **XTN VA** | 旋入式螺栓连接,T形, 不锈钢 |
| **TN** | 旋入式螺栓连接,T形, 钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*