


FFM

闭锁接套,法国结构系列

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|--------|
| 接口 1 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 24°外锥 |
| 结构类型 | 闭锁塞 |
| 结构类型补充 | 法国结构系列 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

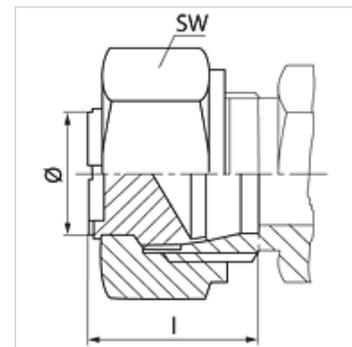

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 工作压力 巴 | 管外径-Ø (mm) | M | l (mm) | SW (mm) |
|-----------|--------|---------------|------------|-----------|------------|
| FFM NW 13 | PN 250 | 16,75 | M 24 x 1.5 | 20 | 30 |
| FFM NW 16 | PN 250 | 21,25 | M 30 x 1.5 | 21 | 36 |
| FFM NW 20 | PN 250 | 26,75 | M 36 x 1.5 | 22 | 46 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径