
# T HF
## 螺栓连接,T形,法国结构系列

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1 - 3** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1 - 3** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 螺栓连接 |
| **结构类型补充** | 法国结构系列 |
| **结构形式** | T形 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



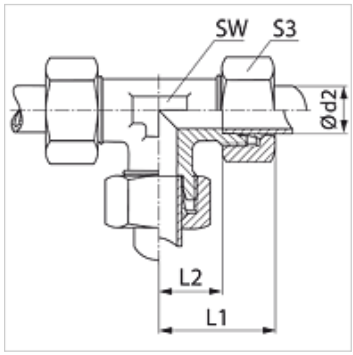


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | 38,5 | 16 | 19 | 27 |
| **T NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | 41,5 | 18 | 24 | 30 |
| **T NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | 47,0 | 23 | 30 | 36 |
| **T NW 20 HF** | PN 250 | 26,75 | 52,0 | 27 | 36 | 42 |
| **T NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | 60,0 | 35 | 46 | 55 |

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – Ø d2 = 管外直径

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*