


属性

| | |
|--------|--------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | B型 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋入式螺栓连接 |
| 结构类型补充 | 法国结构系列 |
| 结构形式 | 直道 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

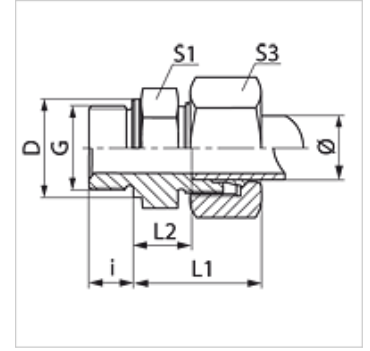

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 工作压力 巴 | 管外径-Ø (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|-----------------|--------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----|----|
| VR NW 10 HF 1/4 | PN 400 | 13,25 | G 1/4" -19 | 18 | 10 | 33,0 | 10,5 | 22 | 27 |
| VR NW 10 HF | PN 400 | 13,25 | G 3/8" -19 | 22 | 10 | 34,5 | 12,0 | 22 | 27 |
| VR NW 10 HF 1/2 | PN 400 | 13,25 | G 1/2" -14 | 26 | 10 | 34,5 | 12,0 | 22 | 27 |
| VR NW 13 HF 1/4 | PN 250 | 16,75 | G 1/4" -19 | 18 | 10 | 34,5 | 12,0 | 27 | 30 |
| VR NW 13 HF 3/8 | PN 250 | 16,75 | G 3/8" -19 | 22 | 10 | 35,5 | 12,0 | 27 | 30 |
| VR NW 13 HF | PN 250 | 16,75 | G 1/2" -14 | 26 | 12 | 36,5 | 13,0 | 27 | 30 |
| VR NW 16 HF | PN 250 | 21,25 | G 1/2" -14 | 26 | 12 | 39,0 | 15,0 | 32 | 36 |
| VR NW 16 HF 3/4 | PN 250 | 21,25 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 40,5 | 16,5 | 32 | 36 |
| VR NW 20 HF | PN 250 | 26,75 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 41,5 | 16,5 | 41 | 42 |
| VR NW 20 HF 1 | PN 250 | 26,75 | G 1" -11 | 39 | 16 | 43,5 | 18,5 | 42 | 42 |
| VR NW 25 HF | PN 160 | 33,50 | G 1" -11 | 39 | 16 | 45,5 | 20,5 | 46 | 55 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外径