
KM UNF
防松螺母

HANSA-FLEX

属性

接口 1	UN/UNF内螺纹
结构类型	防松螺母
标准	ISO 8434-2
原料	钢
表面保护	电镀涂层



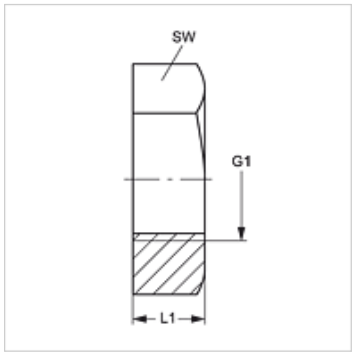

货品

名称	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 04 UNF	7/16" -20 UNF	6,4	17
KM 05 UNF	1/2" -20 UNF	6,4	19
KM 06 UNF	9/16" -18 UNF	6,9	22
KM 08 UNF	3/4" -16 UNF	7,9	24
KM 10 UNF	7/8" -14 UNF(细牙系列)	9,1	30
KM 12 UNF	1.1/16" -12 UN	10,4	36
KM 16 UNF	1.5/16" -12 UN	10,4	41
KM 20 UNF	1.5/8" -12 UN	10,4	50
KM 24 UNF	1.7/8" -12 UN	10,4	55
KM 32 UNF	2.1/2" -12 UN	10,4	70

SW = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。